

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

hot!
hot!
hot!



heaters

hotter than the hottest chilli

heaters catalogue
κατάλογος θερμαντικών
2021-2022



INDEX / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



26

DEHUMIDIFIERS
IONIZER
& HUMIDIFIERS
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ
ΙΟΝΙΣΤΗΣ
& ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ



50

WATER DISPENSERS
HIGH PRESSURE WASHER
STEAM CLEANERS
ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΠΙΕΣΤΙΚΟ
& ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ



100

QUARTZ
HEATERS
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΧΑΛΑΖΙΑ



118

GAS
HEATERS
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ




62

HEATED MAT
UNDERBLANKETS
AIR & BATHROOM HEATERS
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΤΑΚΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ
& ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΜΠΑΝΙΟΥ



88

PANELS, CONVECTORS
OIL HEATERS
& ELECTRIC FIREPLACE
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ
CONVECTORS
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΛΑΔΙΟΥ
& ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ

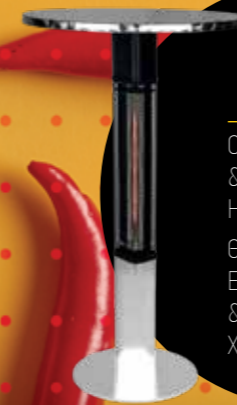

134

OUTDOOR
& INDUSTRIAL USE
HEATERS
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

152

SPARE PARTS
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

hot!
hot!
hot!



HOT
νέα προϊόντα που...
αλλάζουν τον αέρα στο σπίτι σας!

hot new products that ...
change the air in your home!



Wi-Fi

300-95005
036

Αφυγραντήρας
με ιονιστή & UVC λάμπα

Dehumidifier
with ionizer
& UVC lamp
12lt



300-96001
049

Υγραντήρας
Συσκευή
αρωματοθεραπείας

Humidifier
Aroma diffuser
0,28lt



300-96000
048

Υγραντήρας
Συσκευή
αρωματοθεραπείας

Humidifier
Aroma diffuser
0,26lt



300-96100
046

Ιονιστής
καθαριστής αέρα
3 φίλτρων

Ionizer
3 filter
air purifier

hot!
hot!
hot!



HOT

νέα προϊόντα που σας ζεσταίνουν
στο σπίτι, στο γραφείο & στην έξοδό σας!

hot new products that warm you up...
at home, in the office & on your day or night out!



300-42101
_146

Κρεμαστή
Θερμάστρα
Αλογόνου
Ceiling Mounted
Halogen
Heater



300-41610
_093

Mica
Θερμαντικό
Σώμα
Mica
Heater



300-42070
_120

Deco
Θερμάστρα
Υγραερίου
Deco Patio
Gas
Heater



300-41404
_102

Θερμάστρα
Χαλαζία
με εφέ φλόγας
Quartz
Heater
with flame
effect



DEHUMIDIFIERS

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ

147-29611
028



300-95000
029



300-95004
030



300-95002
032



300-95003
033



300-95010
034



300-95005
036



300-95006
038



300-95007
039



300-95009
040



300-95008
042



300-95012
044





147-29400
092



300-41601
090

PANELS & AIR HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ & ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ



147-29122
072



147-29126
073



147-29128
074



300-41300
075



300-41201
076



300-41202
077



147-29125
078



300-41205
079



300-80000
080



300-80001
081



147-29102
082



147-29103
083



147-29100
084



147-28500
085



300-41350
086



147-29127
087

300-41404
102



QUARTZ HEATERS

ӨПМАНТИКА XANAZIA



147-29701
109



147-29700
108



300-41403
116



147-29151
110



147-29152
111



300-41401
114




147-29156
113



300-41405
112



300-41402
115

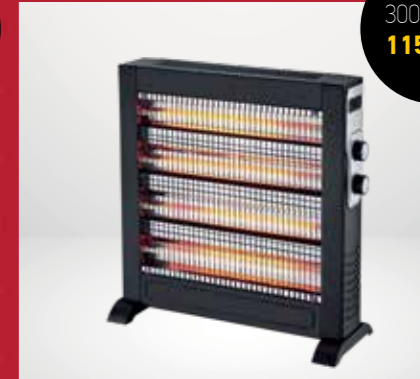

147-29169
106



147-29165
105



147-29163
104



300-42070
120



NEW

GAS HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



147-29600
122



147-29601
123



147-29604
124



147-29605
125



147-29608
126



147-29609
127




147-29620
128



147-29624
129



147-29676
130

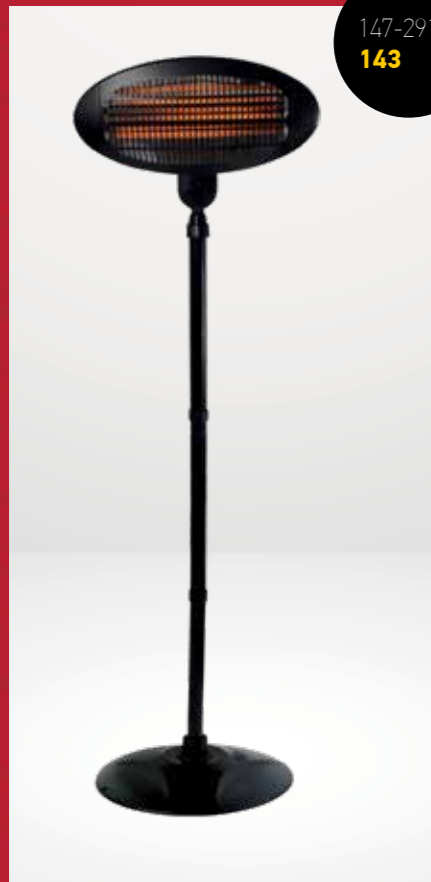

147-29170
143



300-42060
147

OUTDOOR INDUSTRIAL USE HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



300-42101
146



147-29173
144



300-42100
145




147-29172
142




300-42040
136



147-29565
137

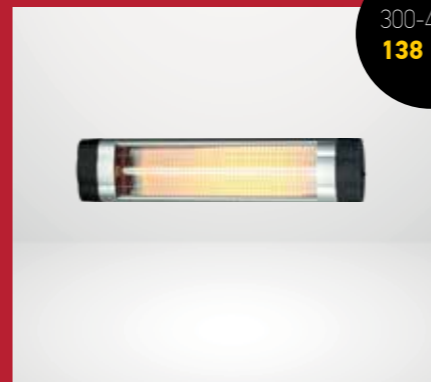

300-42002
138

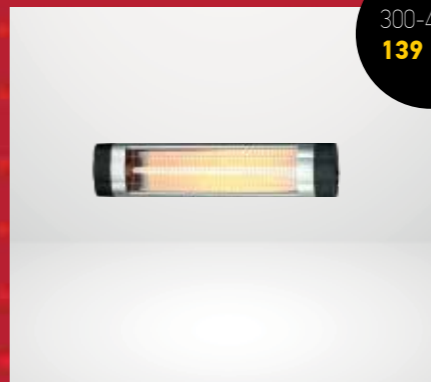

300-42003
139



300-42010
140



300-42051
149

300-42050
148



147-29505
151



147-29503
150

DEHUMIDIFIERS HUMIDIFIERS & IONIZER

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΙΟΝΙΣΤΗΣ & ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ

Mini Dehumidifier 0.25lt

Μίνι Αφυγραντήρας 0.25lt



for video
SCAN ME




Mini Dehumidifier 0.5lt

Μίνι Αφυγραντήρας 0.5lt



for video
SCAN ME



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!

Clothes drying function

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

25W
0.25lt

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



0.25lt
24h



1.2lt

147-29611

9V DC, 50/60Hz
30dB

ENVIRONMENT FRIENDLY COMPRESSOR ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΗΠΤΗΣ

HUMIDITY EXTRACTION ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

CONTAINER CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
73.5cm ⊖
49.5cm ⊙
63.5cm ⊕
COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
24.5cm ⊖
14.7cm ⊙
28.5cm ⊕

PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1/6
20.0cm ⊖
14.7cm ⊙
28.2cm ⊕



- Humidity extraction 0.25 lt / 24 h
- Light indicator for full container
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 1.2 lt
- Air volume 50 m³/h
- Area of coverage **15m²**
- White & Black Color
- NW 1.5kg / GW 2.0kg

AC/DC Adapter Included

- Δυνατότητα αφύγρανσης 0.25 λίτρα / 24 ώρες
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Σύστημα ελέγχου νετεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 1.2 λίτρα
- Όγκος αέρα 50 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **15m²**
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- NW 1.5kg / GW 2.0kg

Περιλαμβάνεται Αντάπτορας AC/DC

90W
0.5lt

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



0.5lt
24h



1.0lt

300-95000

220-240V, 50/60Hz
45dB

IONIZER FUNCTION ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ

HUMIDITY EXTRACTION ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

CONTAINER CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
31.5cm ⊖
28.4cm ⊙
52.8cm ⊕
COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
31.5cm ⊖
28.4cm ⊙
52.8cm ⊕

PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1/1
20.5cm ⊖
11.5cm ⊙
31.0cm ⊕




- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 0.5 lt / 24 h
- Handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 1.0lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Air volume 40 m³/h
- Area of coverage **15m²**
- White Color
- NW 14.5kg / GW 13.5kg



- **0θόν Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 0.5 λίτρα / 24 ώρες
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωμάτιου
- Σύστημα ελέγχου νετεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 1.0 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Όγκος αέρα 40 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **15m²**
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.5kg / GW 13.5kg



5 207227 002557



5 207227 105678



CONTINUOUS DRAINAGE ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Dehumidifier

10lt

Αφυγρανήρας

10lt



for video
SCAN ME



Clothes drying function

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



200W
10lt

300-95004

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
45dB

24 HOURS
24h

24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

10lt
24h

HUMIDITY EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER
LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

AUTO OFF
AUTO-OFF

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

2.2lt
CONTAINER CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
31.5cm ⊖
28.4cm ⊗
52.8cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
31.5cm ⊖
28.4cm ⊗
52.8cm ⊕




PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
28.0cm ⊖
24.0cm ⊗
46.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B




PACKING DESIGN




- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 10 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.2 lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Power Off / Device Settings Memory
- Air volume 120 m³/h
- Area of coverage **50m²**
- White Color
- NW 9.0kg / GW 10.0kg

- **Οθόνι Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 10 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.2 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Απομνημόνευση Ρυθμίσεων στο Κλείσιμο
- Όγκος αέρα 120 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **50m²**
- Λευκό Χρώμα
- NW 9.0kg / GW 10.0kg



CONTINUOUS DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΧΡΕΤΑΓΓΗ



INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΤΥΧΩ 30cm



10lt / 24h
Humidity extraction
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

50m²
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

R290
Refrigerant
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

24h
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

45dB
Silent
ΑΒΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Dehumidifier

10lt

Αφυγραντήρας

10lt



Dehumidifier

10lt


Αφυγραντήρας

10lt



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!




for video
SCAN ME



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



for video
SCAN ME



200W
10lt

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10lt
24h



2.2lt

300-95002

220-240V, 50/60Hz
45dB

HUMIDITY EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

CONTAINER CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

200W
10lt

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10lt
24h



2.2lt

300-95003

220-240V, 50/60Hz
45dB

HUMIDITY EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

CONTAINER CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON BOX DIMENSIONS
31.5cm
28.4cm
52.8cm

COLOR BOX DIMENSIONS
31.5cm
28.4cm
52.8cm



PACKING 1/1
PRODUCT DIMENSIONS
28.0cm
24.0cm
46.0cm


- Humidity extraction 10 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.2 lt
- Air volume 120 m³/h
- Area of coverage **50m²**
- White Color
- NW 9.0kg / GW 10.0kg

- Δυνατότητα αφύγρανσης 10 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Σύστημα ελέγχου νεπεόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.2 λίτρα
- Όγκος αέρα 120 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **50m²**
- Λευκό Χρώμα
- NW 9.0kg / GW 10.0kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



CARTON BOX DIMENSIONS
31.5cm
28.4cm
52.8cm

COLOR BOX DIMENSIONS
31.5cm
28.4cm
52.8cm



PACKING 1/1
PRODUCT DIMENSIONS
28.0cm
24.0cm
46.0cm


- Humidity extraction 10 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.2 lt
- Air volume 120 m³/h
- Area of coverage **50m²**
- Black Color
- NW 9.0kg / GW 10.0kg

- Δυνατότητα αφύγρανσης 10 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Σύστημα ελέγχου νεπεόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.2 λίτρα
- Όγκος αέρα 120 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **50m²**
- Μαύρο Χρώμα
- NW 9.0kg / GW 10.0kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



Dehumidifier 20lt

Αφυγρανήρας 20lt




**Clothes
drying
function**

Λειτουργία
**στεγνώματος
ρούχων**



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



for video
SCAN ME



340W
20lt

300-95010

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
45dB

24 HOURS
24h

24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

20lt
24h

HUMIDITY
EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

0

FULL CONTAINER
LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΣΑΜΕΝΗΣ

0

AUTO-OFF SAFETY
SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
AUTO-OFF

2.3lt

CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
31.5cm ⊕
28.4cm ⊕
52.8cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
31.5cm ⊕
28.4cm ⊕
52.8cm ⊕




PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
35.8cm ⊕
22.3cm ⊕
54.1cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B




PACKING
DESIGN



- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 20 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.3 lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Power Off / Device Settings Memory
- Antifreeze operation
- Air volume 180 m³ / h
- Area of coverage **110m²**
- White & Black Color
- NW 13.0kg / GW 14.0kg

- **Οθόνι Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.3 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Απομνημόνευση Ρυθμίσεων στο Κλείσιμο
- Αυτόματη αντιψυκτική λειτουργία
- Όγκος αέρα 180 m³ / ώρα
- Περιοχή κάλυψης **110m²**
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- NW 13.0kg / GW 14.0kg



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΞΕΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΤΥΧΩ 30cm

- **20lt / 24h**
Humidity extraction
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ
- **110m²**
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
- **R290**
Refrigerant
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
- **24h**
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
- **45dB**
Silent
ΑΘΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Dehumidifier

with ionizer & UVC lamp
12lt

Αφυγραντήρας

με ιονιστή & UVC λάμπα
12lt



WIFI
CONNECTION
WIFI ΣΥΝΔΕΣΗ



Clothes drying function



Λειτουργία στεγνώματος ρούχων



WIFI
CONNECTION
WIFI ΣΥΝΔΕΣΗ



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



210W
12lt

300-95005

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
42dB

24 HOURS
24h

24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

12lt
24h

HUMIDITY EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER
LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟ-ΟΦΦ

2.5lt
CONTAINER CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
28.4cm ⊖ 28.4cm ⊗ 65.8cm ⊕
COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
28.4cm ⊖ 28.4cm ⊗ 55.5cm ⊕

PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
25.0cm ⊖ 25.0cm ⊗ 46.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B




PACKING DESIGN



- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 12 lt / 24 h
- **Ionizer**
- **UVC** sterilizing lamp
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.5 lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Air volume 120 m³/h
- Area of coverage **60m²**
- White Color
- NW 10.0kg / GW 11.0kg

- **Οθόνι Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 12 λίτρα / 24 ώρες
- **Ιονιστής**
- **UVC** λάμπα αποστείρωσης
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.5 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Όγκος αέρα 120 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **60m²**
- Λευκό Χρώμα
- NW 10.0kg / GW 11.0kg



CONTINUOUS DRAINAGE SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΕΤΡΑΦΙΤΙΩΝ



IONIZER
ΙΟΝΙΣΤΗΣ

Removes odors of dust and smoke from the air, giving you a healthy and fresh atmosphere.


Απομακρύνει από τον αέρα μυρωδιές σκόνη και καπνό χαρίζοντας σας μια υγιεινή και φρέσκια ατμόσφαιρα.



STERILIZATION LIGHT / ΦΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Ultraviolet light breaks down the molecular bonds of microorganisms such as germs, airborne viruses, fungi and bacteria. It has been used for years in Medicine for the disinfection of medical equipment, accessories, spaces but also for the protection of various interiors, such as offices or restaurants and bars.


Το υπεριώδες φως σπάει τους μοριακούς δεσμούς μικροοργανισμών όπως μικρόβια, αερομεταφερόμενοι ιοί, μύκητες και βακτηρίδια. Χρησιμοποιείται για χρόνια στην Ιατρική για την απολύμανση ιατρικών μηχανημάτων, εξαρτημάτων & χώρων. Όπως επίσης και σε διάφορους εσωτερικούς χώρους όπως γραφεία ή εστιατόρια και μπαρ.



THE WIFI DEVICE CAN BE CONTROLLED BY
EUROLAMP SMART APP
Η ΣΥΣΚΕΥΗ WIFI ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
EUROLAMP SMART APP

Dehumidifier 16lt

Αφυγραντήρας 16lt




Clothes
drying
function

Λειτουργία
στεγνώματος
ρούχων

for video
SCAN ME



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



Dehumidifier 16lt

Αφυγραντήρας 16lt




Clothes
drying
function

Λειτουργία
στεγνώματος
ρούχων

for video
SCAN ME



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



240W
16lt

300-95006

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
45dB

24
HOURS
TIMER

24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

16lt
24h

HUMIDITY
EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER
LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΔΟΧΕΙΟΥ

FULL CONTAINER
LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΔΟΧΕΙΟΥ

AUTO
OFF

AUTO-OFF SAFETY
SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
AUTO-OFF

5.5lt

CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

240W
16lt

300-95007

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
45dB

24
HOURS
TIMER

24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

16lt
24h

HUMIDITY
EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER
LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΔΟΧΕΙΟΥ

FULL CONTAINER
LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΔΟΧΕΙΟΥ

AUTO
OFF

AUTO-OFF SAFETY
SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
AUTO-OFF

5.5lt

CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm ⊖
35.1cm ⊙
65.8cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm ⊖
35.1cm ⊙
65.8cm ⊕




PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
34.0cm ⊖
21.0cm ⊙
55.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B




PACKING
DESIGN




- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 16 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 5.5 lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Power Off / Device Settings Memory
- Air volume 195 m³/h
- Area of coverage **80m²**
- White Color
- NW 13,0kg / GW 12,0kg

- **Οθόνι Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 16 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30%-80%
- Απομνημόνευση Ρυθμίσεων στο Κλείσιμο
- Όγκος αέρα 195 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **80m²**
- Λευκό Χρώμα
- NW 13,0kg / GW 12,0kg



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΕΤΙΧΩ 30cm

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm ⊖
35.1cm ⊙
65.8cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm ⊖
35.1cm ⊙
65.8cm ⊕



PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
34.0cm ⊖
21.0cm ⊙
55.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B




PACKING
DESIGN




- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 16 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 5.5 lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Power Off / Device Settings Memory
- Air volume 195 m³/h
- Area of coverage **80m²**
- Black Color
- NW 13,0kg / GW 12,0kg

- **Οθόνι Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 16 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30%-80%
- Απομνημόνευση Ρυθμίσεων στο Κλείσιμο
- Όγκος αέρα 195 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **80m²**
- Μαύρο Χρώμα
- NW 13,0kg / GW 12,0kg



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΕΤΙΧΩ 30cm

Dehumidifier 20lt

Αφυγρανήρας 20lt



for video
SCAN ME



Clothes drying function

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



320W
20lt

300-95009

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
45dB

24 HOURS
24h

24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

20lt
24h

HUMIDITY
EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER
LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΔΟΧΕΙΟΥ

AUTO
OFF

AUTO-OFF SAFETY
SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
AUTO-OFF

5.5lt

CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm ⊖
35.1cm ⊙
65.8cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm ⊖
35.1cm ⊙
65.8cm ⊕



PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.0cm ⊖
21.0cm ⊙
55.0cm ⊕


SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN




- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 20 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 5.5 lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Power Off / Device Settings Memory
- Air volume 195 m³/h
- Area of coverage **110m²**
- Black Color
- NW 14.5kg / GW 13.5kg

- **Οθόνι Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Απομνημόνευση Ρυθμίσεων στο Κλείσιμο
- Όγκος αέρα 195 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **110m²**
- ΜαύροΧρώμα
- NW 14.5kg / GW 13.5kg



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΧΡΕΜΑΤΙΣΤΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΤΙΝΩ 30cm

30lt / 24h
Humidity extraction
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

150m²
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

R290
Refrigerant
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

24h
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

45dB
Silent
ΑΒΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Dehumidifier 20lt

Αφυγρανήρας 20lt



for video
SCAN ME



Clothes drying function

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων




3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



DEVISE
WARRANTY



MOTOR
WARRANTY

320W
20lt

300-95008

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
45dB

24 HOURS
24h

24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

20lt
24h

HUMIDITY
EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER
LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΔΟΧΕΙΟΥ

AUTO
OFF

AUTO-OFF SAFETY
SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΥΤΟ-ΑΠΕΓΧΕΙΡΙΑΣΜΟΥ

5.5lt

CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm ⊖
35.1cm ⊙
65.8cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm ⊖
35.1cm ⊙
65.8cm ⊕




PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.0cm ⊖
21.0cm ⊙
55.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B




PACKING
DESIGN




- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 20 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 5.5 lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Power Off / Device Settings Memory
- Air volume 195 m³/h
- Area of coverage **110m²**
- White Color
- NW 14.5kg / GW 13.5kg

- **Οθόνι Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεποζίτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Απομνημόνευση Ρυθμίσεων στο Κλείσιμο
- Όγκος αέρα 195 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **110m²**
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.5kg / GW 13.5kg



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΞΕΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΟΞΙΣΜΟ 30cm

- 30lt / 24h
Humidity extraction
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ
- 150m²
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
- R290
Refrigerant
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
- 24h
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
- 45dB
Silent
ΑΒΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Dehumidifier

30lt

Αφυγρανήρας

30lt



for video
SCAN ME



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



540W
30lt

300-95012

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
45dB

24 HOURS
24h

24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

30lt
24h

HUMIDITY EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER
LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

AUTO OFF
AUTO-OFF

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

4.0lt
CONTAINER CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON BOX DIMENSIONS
31.5cm
28.4cm
52.8cm

COLOR BOX DIMENSIONS
31.5cm
28.4cm
52.8cm


PACKING PRODUCT

1/1
37.0cm
25.0cm
58.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B




PACKING DESIGN




- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 30 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 4.0 lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Power Off / Device Settings Memory
- Antifreeze operation
- Air volume 210 m³/h
- Area of coverage **150m²**
- White & Inox Color
- NW 18.5kg / GW 19.5kg

- **Οθόνη Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 30 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεποζίτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 4.0λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Απομνημόνευση Ρυθμίσεων στο Κλείσιμο
- Αυτόματη αντιψυκτική λειτουργία
- Όγκος αέρα 210 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **150m²**
- Λευκό & Ινός Χρώμα
- NW 18.5kg / GW 19.5kg



CONTINUOUS DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΞΕΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΤΙΝΩ 30cm



Clothes drying function

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων



30lt / 24h
Humidity extraction
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

150m²
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

R290
Refrigerant
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

24h
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

45dB
Silent
ΑΒΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



IONIZER

3 filter air purifier

ΙΟΝΙΣΤΗΣ

καθαριστής αέρα
3 φίλτρων



3 filters

4 filtration stages
for a healthy and clean
environment!


3 φίλτρα

4 στάδια φιλτραρίσματος
για υγιές και καθαρό
περιβάλλον!



50W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



300-96100

220-240V, 50/60Hz
67dB

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

GREEN / ORANGE / RED
LIGHT INDICATION
ΠΡΑΣΙΝΗ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΚΟΚΚΙΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

SLEEP FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
56.5cm ⊖
56.5cm ⊙
43.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
27.0cm ⊖
27.0cm ⊙
41.0cm ⊕




PACKING
1/4
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
22.0cm ⊖
22.0cm ⊙
36.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- **3 filters** - 4 stages of Filtration
/// Pre-filter
/// HEPA filter
/// Active carbon
/// Air Ionizer
- **Led Display** With Control Panel
- Filter replacement light indication
- Light indicator
(GREEN / ORANGE / RED)
Changes according to the room's air quality
- 8 Hours timer
- CADR 220 m³/h
- Area of coverage **30m²**
- White Color
- NW 3.3kg / GW 4.15kg

- **3 φίλτρα** - 4 στάδια φιλτραρίσματος
/// Προφίλτρα
/// Φίλτρο HEPA
/// Ενεργός άνθρακας
/// Ιονιστής αέρα
- **Οθόνη Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Φωτεινή ενδειξη αλλαγής φίλτρου
- Φωτεινή ενδειξη
(ΠΡΑΣΙΝΟ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την ποιότητα αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Όγκος καθαρού αέρα 220 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **30m²**
- Λευκό Χρώμα
- NW 3.3kg / GW 4.15kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-96505 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ 300-96100 / FILTER FOR 300-96100
- 300-96500 ΔΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 300-96100 / SENSOR FOR 300-96100
- 300-96501 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-96100 / MOTOR FOR 300-96100
- 300-96502 ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 300-96100 / CONTROL PANEL PCB FOR 300-96100
- 300-96503 ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-96100 / MAIN PCB FOR 300-96100
- 300-96504 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ 300-96100 / POWER CORD FOR 300-96100

8h
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

30m²
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Sleep
Sleep function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

220m³/h
CADR
ΟΓΚΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΕΡΑ



Aroma diffuser

Humidifier

0.26lt

Συσκευή αρωματοθεραπείας

Υγραντήρας

0.26lt



Aroma diffuser

Humidifier

0.28lt

Συσκευή αρωματοθεραπείας

Υγραντήρας

0.28lt



4W
0.26lt

300-96000

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DC 5V
36dB

6 HOURS
6h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Colorful Lighting
7 LED Lights
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
7 LED ΦΩΤΑ

USB
USB Connection
ΣΥΝΔΕΣΗ USB

4W
0.28lt

300-96001

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DC 5V
36dB

6 HOURS
6h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Colorful Lighting
7 LED Lights
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
7 LED ΦΩΤΑ

USB
USB Connection
ΣΥΝΔΕΣΗ USB


CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
59.5cm ⊖	14.0cm ⊖
47.0cm ⊗	14.0cm ⊗
37.0cm ⊕	11.0cm ⊕



PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1/36	13.8cm ⊖
	13.8cm ⊗
	10.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 147203



Aromatherapy device
ideal for home,
workplace,
children's room.

Silent so that it can be
used in bedrooms.

- Colorful Lighting **7 LED** lights
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage **30m²**
- White & Wood color Color
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

Συσκευή
αρωματοθεραπείας
ιδανική για σπίτι,
χώρο εργασίας, παιδικά
δωμάτια.

Αθόρυβη ώστε να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και σε
κρεβατοκάμαρες.

- Πολυχρωμος Φωτισμος με **7 LED** φώτα
- Χρονοδιακόπτης 6 ωρών
- Σύνδεση USB
- Δυνατότητα ύγρανσης 35ml/h
- Περιοχή κάλυψης **30m²**
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- NW 0.231kg / GW 0.336kg


CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
54.0cm ⊖	17.0cm ⊖
36.5cm ⊗	17.0cm ⊗
55.0cm ⊕	16.8cm ⊕



PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1/18	16.8cm ⊖
	16.8cm ⊗
	16.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 147210



Aromatherapy device
ideal for home,
workplace,
children's room.

Silent so that it can be
used in bedrooms.

- Colorful Lighting **7 LED** lights
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage **35m²**
- White & Wood color Color
- NW 0.307kg / GW 0.475kg

Συσκευή
αρωματοθεραπείας
ιδανική για σπίτι,
χώρο εργασίας, παιδικά
δωμάτια.

Αθόρυβη ώστε να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και σε
κρεβατοκάμαρες.

- Πολυχρωμος Φωτισμος με **7 LED** φώτα
- Χρονοδιακόπτης 6 ωρών
- Σύνδεση USB
- Δυνατότητα ύγρανσης 35ml/h
- Περιοχή κάλυψης **35m²**
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- NW 0.307kg / GW 0.475kg

WATER DISPENSERS **HIGH** PRESSURE **WASHER** & **STEAM** CLEANERS

ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟ & ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ



Water Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού



Water Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού



580W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 2.4lt

 1.0lt

 UK PLUG

920-29702

220-240V
50/60Hz

COLD WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

WARM WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

UK PLUG
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ UK

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
32.5cm ⊕ 29.5cm ⊕ 86.5cm ⊕
COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
32.5cm ⊕ 29.5cm ⊕ 86.5cm ⊕

PACKING PRODUCT
1/1 DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
31.5cm ⊕ 28.5cm ⊕ 84.5cm ⊕



- Stainless steel hot & cold water tank
- Top loading without cabinet
- Automatic dry heating protection system
- High efficient compressor cooling
- Operation light indicator
- Transfer handles
- White Color
- NW 11.0kg / GW 12.0kg

- Ανοξειδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης χωρίς χώρο αποθήκευσης
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λαβές μεταφοράς
- Λευκό Χρώμα
- NW 11.0kg / GW 12.0kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



580W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 3.0lt

 1.0lt

 UK PLUG

920-29703

220-240V
50/60Hz

COLD WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

WARM WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

UK PLUG
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ UK

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
34.0cm ⊕ 33.0cm ⊕ 98.0cm ⊕
COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
34.0cm ⊕ 33.0cm ⊕ 98.0cm ⊕

PACKING PRODUCT
1/1 DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
33.0cm ⊕ 32.0cm ⊕ 95.0cm ⊕



- Hot, Room Temperature and cold water
- Top loading With Bottom Storage Cabinet
- Stainless steel hot & cold water tank
- Automatic dry heating protection system
- High efficient compressor cooling
- Operation light indicator
- Transfer handles
- White Color
- NW 14.0kg / GW 15.0kg

- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και κρύο νερό
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Ανοξειδωτη δεξαμενή ζεστού & κρύου νερού
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λαβές μεταφοράς
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.0kg / GW 15.0kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



Water Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού



Water Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού



580W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 3.0lt

 1.0lt

 UK PLUG

920-29705

220-240V
50/60Hz

COLD WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

WARM WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

UK PLUG
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ UK

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
34.0cm ⊖ 32.5cm ⊙ 110cm ⊕
COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
34.0cm ⊖ 32.5cm ⊙ 110cm ⊕

PACKING PRODUCT
1/1 DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
33.0cm ⊖ 31.5cm ⊙ 107cm ⊕



- Hot, Room Temperature and cold water
- Bottom loading
- Stainless steel hot & cold water tank
- Automatic dry heating protection system
- High efficient compressor cooling
- Operation light indicator
- White Color
- NW 15.2kg / GW 16.2kg

- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και κρύο νερό
- Κάτω φόρτωσης με ντουλαπάκι
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού & κρύου νερού
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λευκό Χρώμα
- NW 15.2kg / GW 16.2kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



580W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 3.0lt

 1.0lt

 UK PLUG

920-29704

220-240V
50/60Hz

COLD WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

WARM WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

UK PLUG
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ UK

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
34.0cm ⊖ 33.0cm ⊙ 98.0cm ⊕
COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
34.0cm ⊖ 33.0cm ⊙ 98.0cm ⊕

PACKING PRODUCT
1/1 DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
33.0cm ⊖ 32.0cm ⊙ 95.0cm ⊕



- Hot, Room Temperature and cold water
- Top loading With Bottom Storage Cabinet
- Stainless steel hot & cold water tank
- Automatic dry heating protection system
- High efficient compressor cooling
- Operation light indicator
- Transfer handles
- White Color
- NW 14.0kg / GW 15.0kg

- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και κρύο νερό
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού & κρύου νερού
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λαβές μεταφοράς
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.0kg / GW 15.0kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



Water Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού



2



- High efficient compressor cooling

Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή

- 3lt
Cold tank
Παροχή κρύου νερού
- 1lt
Hot tank
Παροχή ζεστού νερού

580W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.0lt

1.0lt

UK PLUG

920-29706

220-240V
50/60Hz

COLD WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

WARM WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

UK PLUG
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ UK

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

36.5cm
33.0cm
115cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

36.5cm
33.0cm
115cm



PACKING
1/1

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

35.0cm
31.0cm
110cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



- Hot and cold water
- Stainless steel hot & cold water tank
- Bottom loading
- Automatic dry heating protection system
- High efficient compressor cooling
- Operation light indicator
- H:110.0cm / W: 31.0cm / L: 35.0cm
- White Color
- NW 15.5kg / GW 16.8kg

- Ζεστό και κρύο νερό
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού & κρύου νερού
- Κάτω φόρτωσης με ντουλαπάκι
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Υ: 110.0cm / Π: 31.0cm / Μ: 35.0cm
- Λευκό Χρώμα
- NW 15.5kg / GW 16.8kg

High Pressure Washer

Υψηλής Πίεσης Πλυστικό Μηχάνημα

TURBO 2000W

High Pressure Washer



for video
SCAN ME



2000W
6lt/m

300-00003

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
94dB



APPLICATIONS
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Maximum Pressure: 140 bar
- Rated Pressure: 100 bar
- Max Water Flow: 480 L/h
- Working Flow: 6L/min
- Power Cord: 5m
- High Pressure Hose: 8m
- Type of Protection: IPX5
- Water Inlet Temperature (max): 40°C
- Inlet Hose: 1.5m
- Jet Force (max): 20N Water
- Vibration Level: < 2.5 m/s²
- White & Inox Color
- NW 18,5kg / GW 19,5kg

- Μέγιστη Πίεση: 140 bar
- Ονομαστική Πίεση: 100 bar
- Μέγιστη Ροή Νερού: 480 lt/h
- Ροή Νερού: 6lt/min
- Μήκος Καλωδίου: 5m
- Μήκος Λάστιχου Υψηλής Πίεσης: 8m
- Βαθμός Προστασίας: IPX5
- Θερμοκρασία Νερού (max): 40°C
- Λάστιχο Εισαγωγής Νερού: 1.5m
- Δύναμη Πίδακα (max): 20N
- Επίπεδο Δόνησης: < 2.5 m/s²
- Λευκό & Ινοξ Χρώμα
- NW 18,5kg / GW 19,5kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99095 ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00003 / WHEEL FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003
- 300-99096 ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00003 / NOZZLES FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003
- 300-99097 ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00005 / GUN FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

37.0cm
33.0cm
50.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

31.5cm
28.4cm
52.8cm

PACKING
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


1/1

36.5cm
23.5cm
80.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



- 140bar
Maximum Pressure
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ
- 480lt/h
Max Water Flow
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ
- 6lt/m
Working Flow
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ
- IPX5
Type of Protection
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 94dB
Decibel

Steam cleaner


1.2lt

Ατμοκαθαριστής

1.2lt



for video
SCAN ME



Steam cleaner


0.36lt

Ατμοκαθαριστής

0.36lt



for video
SCAN ME



1500W
1.2lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IPX4



300-00002

220-240V
50/60Hz

RED & GREEN
LIGHT INDICATION
ΚΟΚΚΙΝΗ & ΠΑΣΙΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

TYPE OF PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

41.0cm	41.0cm
32.0cm	32.0cm
31.0cm	31.0cm

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

41.0cm	32.0cm	31.0cm
--------	--------	--------



PACKING
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

35.0cm
24.5cm
25.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Steam Pressure Max 4 bar
- Water Tank Volume Max 1.2L
- Steam Availability Max 20 λεπτά
- Heating Time Περίπου 6.5 λεπτά
- Steam Flow Rate Max 42.5 gr / λεπτό
- White & Inox Color
- NW 18.5kg / GW 19.5kg

- Πίεση Ατμού Max 4 bar
- Όγκος του δοχείου νερού Max 1.2L
- Διαθεσιμότητα Ατμού Max 20 λεπτά
- Χρόνος Θέρμανσης Περίπου 6.5 λεπτά
- Ρυθμός Ροής Ατμού Max 42.5 gr / λεπτό
- Λευκό & Ινοξ Χρώμα
- NW 18.5kg / GW 19.5kg



1050W
0.36lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IPX4



300-00001

220-240V
50/60Hz

RED LIGHT INDICATION
ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

TYPE OF PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

62.0cm	31.5cm
56.8cm	28.4cm
23.0cm	52.8cm

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

31.5cm	28.4cm	52.8cm
--------	--------	--------



PACKING
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1/6

25.0cm
14.0cm
23.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Steam Pressure Max 3.5 bar
- Water Tank Volume Max 360ml
- Function Temperature 169°C
- Steam Flow Rate Max 28 gr / min
- White & Inox Color
- NW 18.5kg / GW 19.5kg

- Πίεση Ατμού Max 3.5 bar
- Όγκος του δοχείου νερού Max 360ml
- Θερμοκρασία Λειτουργίας 169°C
- Ρυθμός Ροής Ατμού Max 28 gr / λεπτό
- Λευκό & Ινοξ Χρώμα
- NW 18.5kg / GW 19.5kg



HEATED MAT BATHROOM HEATERS FAN HEATERS

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΤΑΚΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ



Electric Footwarmer

Θερμαινόμενο Πατάκι

2

for video
SCAN ME



50W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



920-29093

220-240V, 50/60Hz
0dB

INSTANT HEAT
ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

95% LESS POWER CONSUMPTION
95% ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

60.1cm	59.8cm
30.5cm	2.0cm
43.5cm	43.0cm

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

59.8cm	2.0cm
43.0cm	



PACKING
1/15
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

58.5cm	39.0cm
--------	--------

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



• Uses 95%
less energy
than a space
heater

• High
efficiency

- Just Plug it in
- Controller with 1 Setting Option
- Ideal for the office
- Grey Color
- NW 0.5kg / GW 0.76kg

• Χρησιμοποιεί
95% λιγότερη
ενέργεια από ένα
κοινό θερμαντικό.

• Υψηλής
απόδοσης

- Απλά τοποθετήστε το στη πρίζα
- Χειριστήριο με 1 Επιλογή Λειτουργίας
- Ιδανικό για το γραφείο
- Γκρι Χρώμα
- NW 0.5kg / GW 0.76kg

To keep your feet always warm and not only! Place it under your desk and warm your feet. Place it on the desk so that your hands do not get cold when reading, working on the computer, etc. You can even sit on it!

Για να έχετε τα πόδια σας πάντα ζεστά και όχι μόνο! Τοποθετήστε το κάτω από το γραφείο σας και ζεστανετε τα πόδια σας. Τοποθετήστε το επάνω στο γραφείο για να μην κρύνουν τα χέρια σας όταν διαβάζετε, όταν εργάζεστε στον υπολογιστή κλπ. Μπορείτε ακόμα και να καθίσετε επάνω του!

• Uses 95%
less energy
than a space
heater

• Χρησιμοποιεί
95% λιγότερη
ενέργεια από ένα
κοινό θερμαντικό.

Single Heated Underblanket



Μονό Ηλεκτρικό Υπόστρωμα



Double Heated Underblanket



Διπλό Ηλεκτρικό Υπόστρωμα



60W

147-29200

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
0dB

OVER HEAT PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

INSTANT HEAT
ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

POWER INDICATING LIGHT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

60.0cm ⊖
44.0cm ⊙
55.0cm ⊕



- Detachable Controller with 3 Setting Options
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

- Αποσπώμενο Χειριστήριο με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

PACKING

1/12

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

150cm ⊖
80.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 037961

PACKING DESIGN

2*60W

147-29201

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
0dB

OVER HEAT PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

INSTANT HEAT
ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

POWER INDICATING LIGHT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

70.0cm ⊖
44.5cm ⊙
39.0cm ⊕



- 2 Detachable Controllers with 3 Setting Options
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

- 2 Αποσπώμενα Χειριστήρια με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

PACKING

1/6

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

140cm ⊖
160cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 061393

PACKING DESIGN

Single washable
Heated
Underblanket

Μονό πλενόμενο
Ηλεκτρικό
Υπόστρωμα



Double washable
Heated
Underblanket

Διπλό πλενόμενο
Ηλεκτρικό
Υπόστρωμα



for video
SCAN ME



60W

147-29202

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
0dB

OVER HEAT PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

WASHABLE
ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ

INSTANT HEAT
ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

60.0cm ⊖
44.0cm ⊗
55.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

41.0cm ⊖
9.5cm ⊗
26.0cm ⊕



- Detachable Controller with 3 Setting Options
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

- Αποσπώμενο Χειριστήριο με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/12

150cm ⊖
80.0cm ⊕

PACKING DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΜΜΑΚΤΙΚΑ

• 300-99146 ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203
CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 147-29202 AND 147-29203



2*60W

147-29203

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
0dB

OVER HEAT PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

WASHABLE
ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ

INSTANT HEAT
ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

70.0cm ⊖
44.5cm ⊗
39.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

42.0cm ⊖
11.0cm ⊗
36.5cm ⊕



- 2 Detachable Controllers with 3 Setting Options
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

- 2 Αποσπώμενα Χειριστήρια με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/6

140cm ⊖
160cm ⊕

PACKING DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΜΜΑΚΤΙΚΑ

• 300-99146 ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203
CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 147-29202 AND 147-29203



Wall Mounted Bathroom Quartz Heater

Επιτοίχια
Θερμάστρα Χαλαζία
Μπάνιου

2



for video
SCAN ME



1200W

147-29121

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


220-240V, 50/60Hz
0dB



0dB SILENT
0dB ΑΘΩΡΥΒΗ



IP24
TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



POWER INDICATING
LIGHT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



LONG & EQUABLE
HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ




PULL SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΞΗΣ
(ΚΟΡΒΟΝΑΚΙ)

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

58.0cm ⊖
44.5cm ⊙
54.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

57.0cm ⊖
14.5cm ⊙
17.5cm ⊕

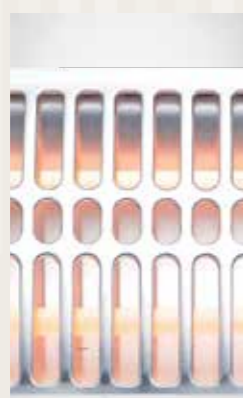

PACKING
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1/9

56.5cm ⊖
14.0cm ⊙
17.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN




- Quartz Tubes
- 2 Setting Options
600W / 1200W
- 0dB Silent while in operation
- Pull Switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 15m²
- Silver Color
- NW 1.1kg / GW 1.2kg

- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 2 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας
600W / 1200W
- 0dB Αθόρυβη Λειτουργία
- Διακόπτης Έλεξης (κορβονάκι)
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 1.1kg / GW 1.2kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99057 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 147-29121 / REPLACEMENT LAMP FOR 147-29121
- 300-99058 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΞΗΣ ΓΙΑ 147-29121 / PULL SWITCH FOR 147-29121

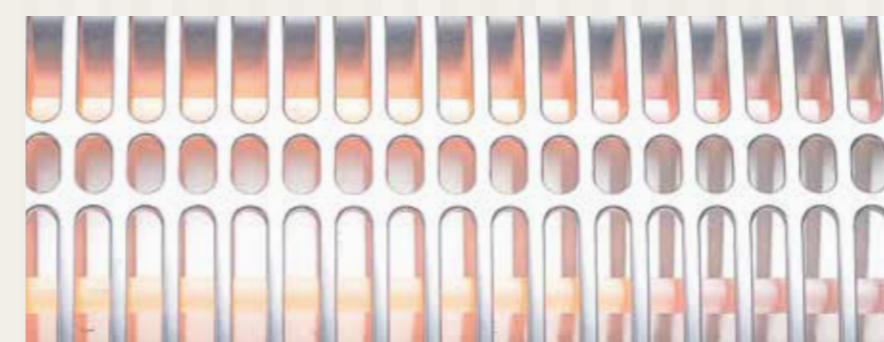

- Power
Indicating Light
- Φωτεινή Ένδειξη
Λειτουργίας

- 2 Quartz
Heating Tubes
- 2 Λαμπτήρες
Θέρμανσης
χαλαζία

- 600W / 1200W
2 Setting Options
2 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας

- 15m²
Area Coverage
Περιοχή Κάλυψης

- 0dB
Silent operation
Αθόρυβη Λειτουργία

Oscillating
Fan Heater
for Bathroom

Περιστρεφόμενο
Αερόθερμο
Μπάνιου



for video
SCAN ME



2000W

147-29122

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
50dB

ADJUSTABLE THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

POWER INDICATING LIGHT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

OVER HEAT PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

LONG & EQUABLE HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

IP21
TYPE OF PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
59.4cm ⊖	23.3cm ⊖
24.3cm ⊗	12.5cm ⊗
39.0cm ⊕	29.2cm ⊕




PACKING	PRODUCT
1/6	
	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
	23.0cm ⊖
	11.7cm ⊗
	28.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air recirculation mode
- Oscillating
- Power Indicating Light
- Area coverage 20m²
- White Color
- NW 1.3kg / GW 1.45kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Περιστρεφόμενο
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.3kg / GW 1.45kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99059 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122 / HEATING ELEMENT FOR 147-29122

Fan Heater
for Bathroom

Αερόθερμο
Μπάνιου



2000W

147-29126

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
50dB

ADJUSTABLE THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

POWER INDICATING LIGHT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

OVER HEAT PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

LONG & EQUABLE HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

IP21
TYPE OF PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
51.5cm ⊖	23.0cm ⊖
24.0cm ⊗	12.5cm ⊗
39.0cm ⊕	25.0cm ⊕




PACKING	PRODUCT
1/12	
	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
	22.5cm ⊖
	11.5cm ⊗
	24.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air recirculation mode
- Power Indicating Light
- Area coverage 20m²
- White Color
- NW 0.98kg / GW 1.20kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 0.98kg / GW 1.20kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99060 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29126 / HEATING ELEMENT FOR 147-29126

Wall mounted
Fan Heater
for Bathroom

Επιτοίχιο
Αερόθερμο
Μπάνιου



for video
SCAN ME



2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	12 HOURS ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 12 ΩΡΩΝ	OPEN WINDOW ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	OVER HEAT ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	IP22 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
147-29128	220-240V, 50/60Hz 60dB	12 HOURS TIMER ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 12 ΩΡΩΝ	OPEN WINDOW FUNCTION ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

33.0cm ⊖
58.5cm ⊗
60.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

29.5cm ⊖
19.0cm ⊗
31.6cm ⊕



PACKING

1/6

28.5cm ⊖
26.0cm ⊗
16.4cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



- **Led Display** With Control Panel
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options 1000W / 2000W
- Open Window Function
When the room temperature drops suddenly the heater will turn off automatically.
- 12 Hours timer
- Temperature range 10-39°C
- Daily & Weekly Programming
- Installation Height 1.8m
- Area coverage 25m²
- Grey & White Color
- NW 1.7kg / GW 2.0kg

- **Οθόνι Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας 1000W / 2000W
- Λειτουργία Ανοιχτού Παραθύρου
Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξφρηνικά κατά 10 βαθμούς η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.
- Χρονοδιακόπτης 12 ωρών
- Επιλογή θερμοκρασίας 10-39°C
- Ημερήσιος & Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Γκρι & Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 2.0kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99061 ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 147-29128 / PCB BOARD for 147-29128
- 300-99062 ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29128 / REMOTE CONTROL FOR 147-29128

Wall mounted Ceramic
Fan Heater
for Bathroom

Επιτοίχιο Κεραμικό
Αερόθερμο
Μπάνιου



for video
SCAN ME




2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	12 HOURS ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 12 ΩΡΩΝ	OPEN WINDOW ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	OVER HEAT ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	IP22 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
300-41300	220-240V, 50/60Hz 60dB	12 HOURS TIMER ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 12 ΩΡΩΝ	OPEN WINDOW FUNCTION ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

67.5cm ⊖
36.5cm ⊗
36.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

35.0cm ⊖
16.5cm ⊗
34.0cm ⊕

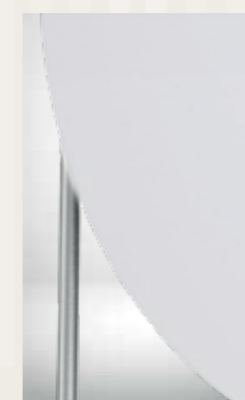

PACKING

1/6

28.5cm ⊖
14.2cm ⊗
39.8cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



- **Led Display** With Control Panel
- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Setting Options 1000W / 2000W
- Open Window Function
When the room temperature drops suddenly the heater will turn off automatically.
- 12 Hours timer
- Temperature range 10-39°C
- Daily & Weekly Programming
- Installation Height 1.8m
- Area coverage 25m²
- Black & White Color
- NW 2.1kg / GW 2.4kg

- **Οθόνι Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- Κεραμικό Θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές Λειτουργίας 1000W / 2000W
- Λειτουργία Ανοιχτού Παραθύρου
Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξφρηνικά κατά 10 βαθμούς η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.
- Χρονοδιακόπτης 12 ωρών
- Επιλογή θερμοκρασίας 10-39°C
- Ημερήσιος & Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- NW 2.1kg / GW 2.4kg



Vintage
Fan Heater

Vintage
Αερόθερμο



for video
SCAN ME



2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IPX0
300-41201	220-240V, 50/60Hz 60dB	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	POWER INDICATING LIGHT ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	LONG & EQUABLE HEATING ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

51.0cm ⊖
29.0cm ⊗
57.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

28.3cm ⊖
16.5cm ⊗
28.2cm ⊕



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 900W / 1800W
- Air recirculation mode
- Power Indicating Light
- Area coverage 20m²
- Inox & White Color
- NW 1.17kg / GW 1.37kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 900W / 1800W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ίνοξ & Λευκό Χρώμα
- NW 1.17kg / GW 1.37kg

PACKING

1/6

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

26.3cm ⊖
14.0cm ⊗
25.7cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



Vintage
Fan Heater

Vintage
Αερόθερμο



2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IPX0
300-41202	220-240V, 50/60Hz 60dB	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	POWER INDICATING LIGHT ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	LONG & EQUABLE HEATING ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

51.0cm ⊖
29.0cm ⊗
57.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

28.3cm ⊖
16.5cm ⊗
28.2cm ⊕



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 900W / 1800W
- Air recirculation mode
- Power Indicating Light
- Area coverage 20m²
- Inox & Grey Color
- NW 1.17kg / GW 1.37kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 900W / 1800W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ίνοξ & Γκρι Χρώμα
- NW 1.17kg / GW 1.37kg

PACKING

1/6

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

26.3cm ⊖
14.0cm ⊗
25.7cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN





Fan Heater

Αερόθερμο



2000W

147-29125

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
50dB

ADJUSTABLE THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

POWER INDICATING LIGHT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

OVER HEAT PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

LONG & EQUABLE HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

IP20

TYPE OF PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

47.0cm ⊖
25.0cm ⊗
48.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

24.0cm ⊖
11.5cm ⊗
23.5cm ⊕



PACKING

1/8

DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

23.5cm ⊖
11.0cm ⊗
23.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air recirculation mode
- Power Indicating Light
- Area coverage 20m²
- White Color
- NW 0.97kg / GW 1.03kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- ΝW 0.97kg / GW 1.03kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΜΜΑΚΤΙΚΑ

• 300-99063 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29125+300-41205 / HEATING ELEMENT FOR 147-29125+300-41205



Fan Heater

Αερόθερμο



for video
SCAN ME



2000W

300-41205

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
50dB

ADJUSTABLE THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

POWER INDICATING LIGHT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

OVER HEAT PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

LONG & EQUABLE HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

IP20

TYPE OF PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

47.0cm ⊖
25.0cm ⊗
48.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

24.0cm ⊖
11.5cm ⊗
23.5cm ⊕



PACKING

1/8


DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

23.5cm ⊖
11.0cm ⊗
23.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air recirculation mode
- Power Indicating Light
- Area coverage 20m²
- Black Color
- NW 0.97kg / GW 1.03kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- ΝW 0.97kg / GW 1.03kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΜΜΑΚΤΙΚΑ

• 300-99063 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29125+300-41205 / HEATING ELEMENT FOR 147-29125+300-41205



Fan Heater

Αερόθερμο



2000W

300-80000

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
48dB

ADJUSTABLE THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

POWER INDICATING LIGHT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

OVER HEAT PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

LONG & EQUABLE HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

IP20

TYPE OF PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

47.0cm ⊖
25.0cm ⊗
48.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

19.5cm ⊖
14.0cm ⊗
26.3cm ⊕



PACKING

1/8


DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

12.5cm ⊖
21.0cm ⊗
26.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Handle for easy carrying
- Air recirculation mode
- Power Indicating Light
- Area coverage 20m²
- White Color
- NW 1.05kg / GW 1.2kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.05kg / GW 1.2kg



Fan Heater

Αερόθερμο



2000W

300-80001

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
50dB

ADJUSTABLE THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

POWER INDICATING LIGHT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

OVER HEAT PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

LONG & EQUABLE HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

IP21

TYPE OF PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

44.0cm ⊖
21.0cm ⊗
55.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

19.5cm ⊖
14.0cm ⊗
26.3cm ⊕



PACKING

1/6


DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13.0cm ⊖
19.0cm ⊗
25.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air recirculation mode
- Power Indicating Light
- Area coverage 20m²
- Grey & White Color
- NW 1.02kg / GW 1.2kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- NW 1.02kg / GW 1.2kg

Fan Heater

ear piece

Αερόθερμο

ear piece



Fan Heater

ear piece

Αερόθερμο

ear piece



2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP20
147-29102	220-240V, 50/60Hz 48dB	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	TIP - OVER SAFETY SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	LONG & EQUABLE HEATING ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP20
147-29103	220-240V, 50/60Hz 48dB	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	TIP - OVER SAFETY SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	LONG & EQUABLE HEATING ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
40.0cm ⊖ 29.0cm ⊗ 54.0cm ⊕	27.5cm ⊖ 12.0cm ⊗ 26.8cm ⊕	
PACKING	PRODUCT	
1/6 	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
	12.5cm ⊖ 21.0cm ⊗ 26.0cm ⊕	

- Adjustable Thermostat
 - 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
 - Handle for easy carrying
 - Air recirculation mode
 - Area coverage 20m²
 - White & Red Color
 - NW 1.02kg / GW 1.2kg
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 - 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
 - Λαβή για εύκολη μεταφορά
 - Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
 - Περιοχή κάλυψης 20m²
 - Λευκό & Κόκκινο Χρώμα
 - NW 1.02kg / GW 1.2kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 028946

PACKING DESIGN

SUPER PRICE until stocks run out
μεχρι εξαντλησεως των αποθεμάτων

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
40.0cm ⊖ 29.0cm ⊗ 54.0cm ⊕	27.5cm ⊖ 12.0cm ⊗ 26.8cm ⊕	
PACKING	PRODUCT	
1/6 	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
	12.5cm ⊖ 21.0cm ⊗ 26.0cm ⊕	

- Adjustable Thermostat
 - 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
 - Handle for easy carrying
 - Air recirculation mode
 - Area coverage 20m²
 - White & Blue Color
 - NW 1.02kg / GW 1.2kg
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 - 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
 - Λαβή για εύκολη μεταφορά
 - Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
 - Περιοχή κάλυψης 20m²
 - Λευκό & Μπλε Χρώμα
 - NW 1.02kg / GW 1.2kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 028960

PACKING DESIGN

SUPER PRICE until stocks run out
μεχρι εξαντλησεως των αποθεμάτων

Ceramic Handy Fan Heater

Κεραμικό
Αερόθερμο
πρίζας



2 in 1 Heating & Cooling Bladeless Fan Heater

2 σε 1 θέρμανση & ψύξη
Bladeless
Αερόθερμο

2400W
HEATING
50W
COOLING



for video
SCAN ME



400W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	12 HOURS ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 12 ΩΡΩΝ	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	LONG & EQUABLE HEATING ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	IP20 TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
147-29100	220-240V, 50/60Hz 60dB					

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
54.5cm ⊖
30.0cm ⊗
52.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
13.0cm ⊖
9.0cm ⊗
17.0cm ⊕



- LED display
- Adjustable Thermostat
- 2 Operation Options
- ON / OFF Power Switch
- 12 Hours Timer
- Area coverage 20m²
- Black Color
- NW 0.45kg / GW 0.6kg


- LED θρόν
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές λειτουργίας
- Διακόπτης λειτουργίας ON/ OFF
- Χρονοδιακόπτης 12 Ωρών
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο χρώμα
- NW 0.45kg / GW 0.6kg

PACKING
1/36
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
12.5cm ⊖
8.5cm ⊗
16.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



SUPER PRICE until stocks run out
μεχρι εξαντλησεως των αποθεμάτων

2400W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	12 HOURS ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 12 ΩΡΩΝ	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	LONG & EQUABLE HEATING ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	IP20 TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
50W	220-240V, 50/60Hz 63dB					

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
100cm ⊖
28.0cm ⊗
21.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
100cm ⊖
28.0cm ⊗
21.5cm ⊕



- LED display
- LED Multicolor Light
- Adjustable Thermostat
- 2 Operation Options
- ON / OFF Power Switch
- 12 Hours Timer
- Area coverage 25m²
- White Color
- NW 5.1kg / GW 6.5kg


- LED θρόν
- LED Πολύχρωμος Φωτισμός
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές λειτουργίας
- Διακόπτης λειτουργίας ON/ OFF
- Χρονοδιακόπτης 12 Ωρών
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό χρώμα
- NW 5.1kg / GW 6.5kg

PACKING
1/1
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
30.0cm ⊖
30.0cm ⊗
94.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



SUPER PRICE until stocks run out
μεχρι εξαντλησεως των αποθεμάτων

EXTRABOOST SERIES



Ceramic

Fan Heater

for big spaces

Κεραμικό

Αερόθερμο

για μεγάλους χώρους



The powerful small one!

Το δυνατό μικρό!

for video
SCAN ME



AIR FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΑ

1000W
WARM AIR
ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ

2000W
WARM AIR
ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ

2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	9 HOURS	TIP - OVER SAFETY SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	IP20
300-41350	220-240V, 50/60Hz 60dB	9 HOURS TIMER ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 9 ΩΡΩΝ				TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

61.5cm ⊖
44.9cm ⊗
31.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21.7cm ⊖
20.0cm ⊗
29.5cm ⊕



PACKING
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1/6

17.0cm ⊖
17.0cm ⊗
25.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Control Panel
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options 1000W / 2000W
- Power Indicating Light BLUE - GREEN - RED
- Air recirculation mode
- 9 Hours timer
- Area coverage 25m²
- Black Color
- NW 2.0kg / GW 2.3kg

- Πίνακας Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας 1000W / 2000W
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας ΜΠΛΕ - ΠΡΑΣΙΝΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 9 ωρών
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 2.3kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

47.0cm ⊖
25.0cm ⊗
48.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

24.0cm ⊖
11.5cm ⊗
23.5cm ⊕



PACKING
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/8

14.0cm ⊖
17.0cm ⊗
22.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



1500W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	POWER INDICATING LIGHT ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	LONG & EQUABLE HEATING ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	IP20
147-29127	220-240V, 50/60Hz 55dB					TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Small size
High efficiency
Thanks to the Ceramic heating plates

- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 750W / 1500W
- Air recirculation mode
- Power Indicating Light
- Area coverage 25m²
- Black & Silver Color
- NW 1.4kg / GW 1.7kg

Μικρό μέγεθος
Μεγάλη απόδοση
χάρη τις κεραμικές θερμαντικές πλάκες

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 750W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο & Ασημί Χρώμα
- NW 1.4kg / GW 1.7kg



Ceramic

Fan Heater

Κεραμικό

Αερόθερμο



for video
SCAN ME



PANELS CONVECTORS & OIL HEATERS

PANELS CONVECTORS & ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ




PREMIUM DESIGN SERIES

3

Glass Heating
Panel
with thermostat

Γυάλινο Θερμάντικό
Πάνελ
με θερμοστάτη

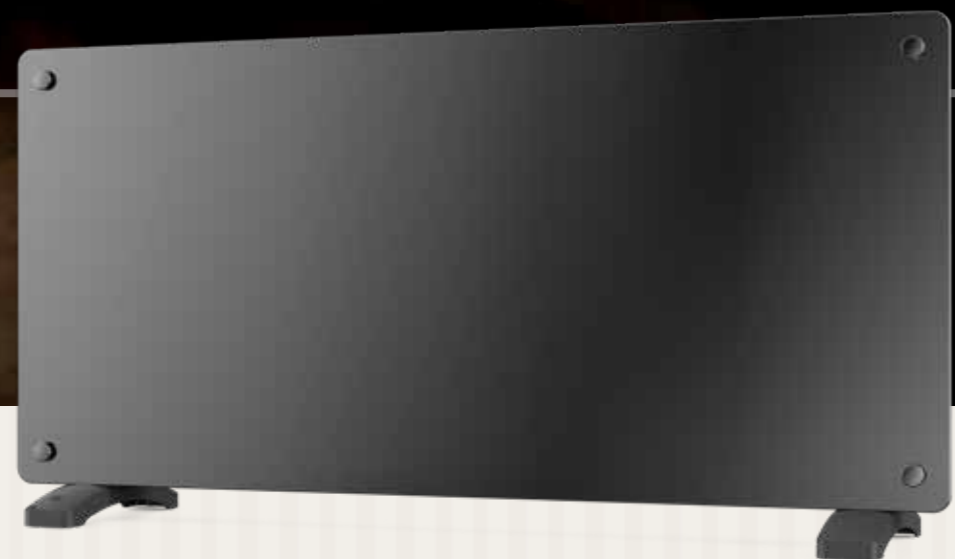

for video
SCAN ME



EXTRA WIDE
APPLIANCE
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

EXTRA WIDE
APPLIANCE
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	24 HOURS *7 DAYS					IPX4
300-41601	220-240V, 50/60Hz 60dB	24 HOURS TIMER 24h & 7d PROGRAMMING ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24 ΩΡΩΝ 24h & 7d ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	OPEN WINDOW FUNCTION ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	LONG & EQUABLE HEATING ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

90.0cm ⊖
13.0cm ⊙
44.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

90.0cm ⊖
13.0cm ⊙
44.0cm ⊕



PACKING

1/1

87.0cm ⊖
12.0cm ⊙
40.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



- Aluminum heating element
 - LED digital panel
 - Adjustable Thermostat
 - Setting Options
 - Day & Night Function
 - Open Window Function
 - 24 Hours timer
 - Daily & Weekly Programming
 - Overheat Protection System
 - Area coverage 30m²
 - Black Color
 - NW 9.0kg / GW 10.2kg
- Θερμαντικό στοιχείου αλουμινίου
 - LED ψηφιακό πάνελ
 - Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 - Επιλογές Λειτουργίας
 - Λειτουργία Μέρας & Λειτουργία Νύχτας
 - Λειτουργία Ανοιχτού Παραθύρου
 - Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
 - Ημερήσιος & Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός
 - Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
 - Περιοχή κάλυψης 30m²
 - Μαύρο Χρώμα
 - NW 9.0kg / GW 10.2kg



- Glass Heating Panel
- Θερμαντικό Πάνελ από γυαλί

- LED Digital Control Panel
- LED Ψηφιακός πίνακας ελέγχου

- Setting Options
Επιλογές Λειτουργίας
 - Day & Night Function
 - Open Window Function
 - Λειτουργία Μέρας & Λειτουργία Νύχτας
 - Λειτουργία Ανοιχτού Παραθύρου

- 30m²
Area Coverage
Περιοχή Κάλυψης

- 0dB
Silent operation
Αθόρυβη Λειτουργία

Heating
Panel
with thermostat

Θερμάντικό
Πάνελ
με θερμοστάτη



for video
SCAN ME



Mica
Heater

Mica
**Θερμαντικό
Σώμα**

NEW



2000W

147-29400

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
0dB



ADJUSTABLE
THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



TIP - OVER
SAFETY SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ



OVER HEAT
PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



LONG & EQUABLE
HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ




TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2000W


300-41610

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
55dB



ADJUSTABLE
THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



POWER INDICATING
LIGHT
ΦΩΤΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



OVER HEAT
PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



LONG & EQUABLE
HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
76.0cm ⊖
11.0cm ⊗
48.5cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
76.0cm ⊖
11.0cm ⊗
48.5cm ⊕



PACKING
PRODUCT
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
73.0cm ⊖
26.0cm ⊗
49.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN

- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Tip - Over Safety Switch
- Overheat Protection System
- Area coverage 25m²
- White Color
- NW 4.6kg / GW 5.4kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 4.6kg / GW 5.4kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΜΜΑΚΤΙΚΑ

- 147-29401 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΣΤΗΡΕΩΣ ΓΙΑ 147-29400 / WALL MOUNTED ACCESSORIES FOR 147-29400
- 300-99064 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 147-29400 / RESISTANCES FOR 147-29400



CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
59.0cm ⊖
12.5cm ⊗
65.5cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
59.0cm ⊖
12.5cm ⊗
65.5cm ⊕



PACKING
PRODUCT
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
56.0cm ⊖
26.5cm ⊗
61.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B


PACKING
DESIGN

- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Area coverage 20m²
- Black Color
- NW 4.1kg / GW 5.1kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 4.1kg / GW 5.1kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΜΜΑΚΤΙΚΑ

- 300-99085 ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA 300-41610 / WHEELS FOR MICA



Heater
Convector
with thermostat

Θερμάντικό
Convector
με θερμοστάτη



Heater
Convector
with thermostat

Θερμάντικό
Convector
με θερμοστάτη



for video
SCAN ME



2000W

147-29113

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
0dB



ADJUSTABLE
THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ




POWER INDICATING
LIGHT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



OVER HEAT
PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



LONG & EQUABLE
HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



IP20
TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
76.0cm ⊖
11.0cm ⊙
48.5cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
76.0cm ⊖
11.0cm ⊙
48.5cm ⊕



PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
52.5cm ⊖
11.5cm ⊙
34.2cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
750W / 1250W / 2000W
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Area coverage 20m²
- White Color
- NW 2.0kg / GW 2.5kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
750W / 1250W / 2000W
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 2.5kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ


• 300-99065 ANTITZASH ΓΙΑ 147-29113 / HEATING ELEMENT FOR 147-29113

2000W


300-41606

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
0dB



ADJUSTABLE
THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



POWER INDICATING
LIGHT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



OVER HEAT
PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



LONG & EQUABLE
HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



IP20
TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
63.0cm ⊖
14.0cm ⊙
42.5cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
63.0cm ⊖
14.0cm ⊙
42.5cm ⊕



PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
62.5cm ⊖
26.0cm ⊙
38.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
750W / 1250W / 2000W
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Area coverage 20m²
- White Color
- NW 2.0kg / GW 2.5kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
750W / 1250W / 2000W
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 2.5kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

• 300-99066 ANTITZASH ΓΙΑ 300-41606 / HEATING ELEMENT FOR 300-41606

Electric
**Oil
Radiator**

Ηλεκτρικό
**Καλοριφέρ
Λαδιού**



2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP20
147-29460	220-240V, 50/60Hz 0dB	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	TIP - OVER SAFETY SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	HEATING RIBS ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ *9	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
51.4cm ⊖
13.5cm ⊗
64.5cm ⊕


COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
51.4cm ⊖
13.5cm ⊗
64.5cm ⊕



PACKING
1/1
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.5cm ⊖
24.8cm ⊗
59.8cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
800W / 1200W / 2000W
- Tip - Over Safety Switch
- Overheat Protection System
- Wheels and Handle for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area coverage 25m²
- Black Color
- NW 8.4kg / GW 9.3kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
800W / 1200W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Ροδάκια και Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.4kg / GW 9.3kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

• 300-99067 ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 9 ΦΕΤΕΣ 147-29460 / WHEELS FOR OIL RADIATOR 9 RIBS FOR 147-29460

Electric
**Oil
Radiator**

Ηλεκτρικό
**Καλοριφέρ
Λαδιού**



2500W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP20
147-29461	220-240V, 50/60Hz 0dB	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	TIP - OVER SAFETY SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	HEATING RIBS ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ *11	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
53.0cm ⊖
13.5cm ⊗
58.0cm ⊕


COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
53.0cm ⊖
13.5cm ⊗
58.0cm ⊕



PACKING
1/1
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
49.0cm ⊖
23.0cm ⊗
55.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
1000W / 1500W / 2500W
- Tip - Over Safety Switch
- Overheat Protection System
- Wheels and Handle for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area coverage 25m²
- White Color
- NW 9.1kg / GW 9.4kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 1500W / 2500W
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Ροδάκια και Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 9.1kg / GW 9.4kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

• 300-99068 ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 11 ΦΕΤΕΣ 147-29461 / WHEELS FOR OIL RADIATOR 11 RIBS FOR 147-29461

PREMIUM DESIGN SERIES



Electric Oil Radiator

Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού



for video
SCAN ME



2500W


300-41701

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
0dB




ADJUSTABLE
THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



TIP - OVER
SAFETY SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ



OVER HEAT
PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



HEATING RIBS
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
51.4cm ⊖
13.5cm ⊙
64.5cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
51.4cm ⊖
13.5cm ⊙
64.5cm ⊕




PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.5cm ⊖
24.8cm ⊙
59.8cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

• 300-99071 ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 11 ΦΕΤΕΣ 300-41701 / WHEELS FOR OIL RADIATOR 11 RIBS FOR 300-41701

2000W

147-29430

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
0dB



24 HOURS TIMER
24h & 7d PROGRAMMING
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 ΩΡΩΝ
& 7d ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ



ADJUSTABLE
THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



OVER HEAT
PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



REMOTE
CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
94.0cm ⊖
20.5cm ⊙
63.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
94.0cm ⊖
20.5cm ⊙
63.0cm ⊕



PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
90.0cm ⊖
15.0cm ⊙
56.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



24 HOURS TIMER
24h & 7d PROGRAMMING
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 ΩΡΩΝ
& 7d ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

REMOTE
CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- LED digital panel
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
1000W / 2000W
- Overheat Protection System
- Curved Black Tempered Glass
- Flame Effect
- Adjustable Flame Brightness
- 24 Hours & Weekly Timer
- Remote Control
- Area coverage 30m²
- Black Color
- NW 14.0kg / GW 16.0kg

- LED ψηφιακό πάνελ
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Κυρτό Μαύρο Γυαλί Ασφαλείας
- Εφέ Φλόγας
- Ρυθμιζόμενη Φωτεινότητα Φλόγας
- Χρονοδιακόπτης 24 Ωρών & Εβδομαδιαίος
- Τηλεχειριστήριο
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 14.0kg / GW 16.0kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

• 300-99032 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430 / SINGLE SWITCH FOR 147-29430
• 300-99033 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430 / HEATING ELEMENTS FOR 147-29430
• 300-99034 PCB ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430 / PCB FOR 147-29430
• 300-99035 ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430 / REMOTE CONTROL FOR 147-29430
• 300-99036 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430 / APPLIANCE HANGING BOARD (BLACK COLOR) FOR 147-29430
• 300-99037 ΛΕΥΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430 / WHITE COLOR STRIP FOR 147-29430



QUARTZ HEATERS

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ



2 FACE

Quartz Heater

with thermostat and flame effect

2 FACE

Θερμάστρα Χαλαζία

με θερμοστάτη και εφέ φλόγας



2000W

300-41404

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
0dB



ADJUSTABLE THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



POWER INDICATING LIGHT
ΦΩΤΙΝΗ ΕΝΔΕΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



OVER HEAT PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



LONG & EQUABLE HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



IP20
TYPE OF PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
55.5cm ⊖
24.0cm ⊙
46.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
55.5cm ⊖
24.0cm ⊙
46.5cm ⊕



PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1/1
43.0cm ⊖
22.0cm ⊙
46.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING DESIGN



- Adjustable Thermostat
- 4 Setting Options
650W - Front Side
1300W - Front Side
650W - Top Side
2000W - Front & Top Side
- Handle for easy carrying
- Area coverage 25m²
- Black Color
- NW 4.9kg / GW 5.5kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
650W - Μπροστινή Πλευρά
1300W - Μπροστινή Πλευρά
650W - Επάνω Πλευρά
2000W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 4.9kg / GW 5.5kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

• 300-99055 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 300-41404 / REPLACEMENT LAMP FOR 300-41404

• 25m²
Area Coverage
Περιοχή Κάλυψης

• 0dB
Silent operation
Αθόρυβη Λειτουργία



Setting Options
Επιλογές Λειτουργίας

650W
FRONT SIDE
ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ
ΠΛΕΥΡΑ

1300W
FRONT SIDE
ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ
ΠΛΕΥΡΑ

650W
TOP SIDE
ΕΠΑΝΩ
ΠΛΕΥΡΑ

2000W
FRONT & TOP SIDE
ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ &
ΕΠΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ

2

Quartz Heater

Θερμαντικό Χαλαζία



for video
SCAN ME



1200W

147-29163

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
0dB



TIP - OVER
SAFETY SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ



POWER INDICATING
LIGHT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



LONG & EQUABLE
HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

IP20

TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

73.0cm ⊖
50.0cm ⊙
52.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

49.5cm ⊖
12.7cm ⊙
48.5cm ⊕

PACKING
PRODUCT

1/16

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

49.3cm ⊖
12.2cm ⊙
24.5cm ⊕



- Quartz Tubes
- 3 Setting Options
400W / 800W / 1200W
- Indicating operation light
- Tip - Over Safety Switch
- Area coverage 19m²
- Black Color
- NW 0.9kg / GW 0.95kg

- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
400W / 800W / 1200W
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 19m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 0.9kg / GW 0.95kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99038 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 147-29163 / INNER AND OUTSIDE SWITCH FOR 147-29163
- 300-99039 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 147-29163 + 920-29163 / TIP OVER SWITCH FOR 147-29163
- 300-99040 ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29163 / KNOB FOR 147-29163
- 300-99042 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ 147-29163 / REPLACEMENT LAMP FOR 147-29163
- 300-99043 ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ 147-29163 / GRILL FOR 147-29163
- 300-99042 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29163 + 920-29163
REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP for 147-29163 + 920-29163



5 207227 003189



PACKING
DESIGN

1600W


147-29165

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
0dB



TIP - OVER
SAFETY SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ



POWER INDICATING
LIGHT
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



LONG & EQUABLE
HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

IP20

TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

75.0cm ⊖
48.0cm ⊙
40.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

47.0cm ⊖
19.0cm ⊙
37.8cm ⊕

PACKING
PRODUCT

1/6

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

46.0cm ⊖
18.5cm ⊙
37.0cm ⊕



- Quartz Tubes
- 2 Setting Options
800W / 1600W
- Tip - Over Safety Switch
- Area coverage 25m²
- White Color
- NW 1.58kg / GW 1.7kg


- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
800W / 1600W
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.58kg / GW 1.7kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99046 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 147-29162-165 + 300-80003 / INNER AND OUTSIDE SWITCH FOR 147-29162-165 + 300-80003
- 300-99047 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 147-29162-165 + 300-80003 / TIP OVER SWITCH FOR 147-29162-165 + 300-80003
- 300-99048 ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ 147-29162-165 + 300-80003 / KNOB FOR 147-29162-165 + 300-80003
- 300-99050 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ 147-29162-165 + 300-80003 / REPLACEMENT LAMP FOR 147-29162-165 + 300-80003
- 300-99051 ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162 + 300-80003+147-29165 / GRILL FOR 147-29162-165 + 300-80003
- 300-99050 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162 + 300-80003+147-29165
REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP for 147-29162 + 300-80003+147-29165




5 207227 055409



PACKING
DESIGN

Foot touch
Quartz
Heater

Foot touch
Θερμαντικό
Χαλαζία

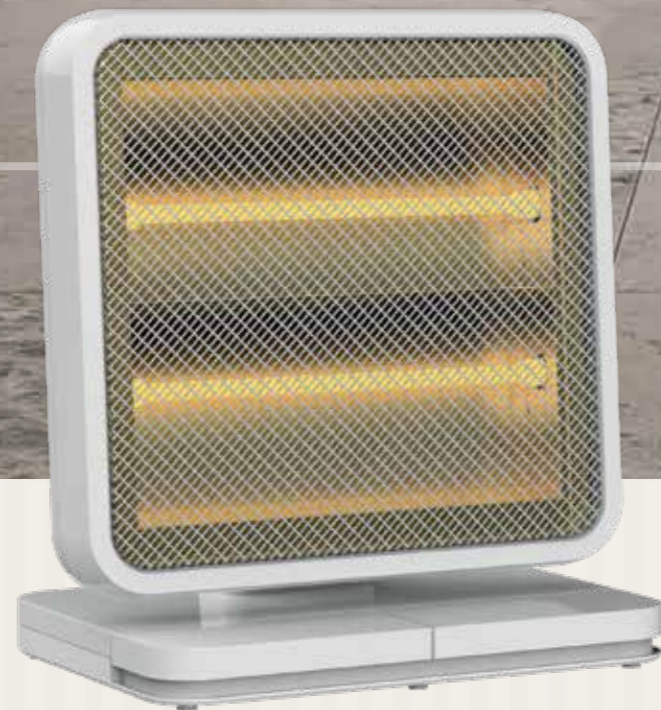

SUPER PRICE



• Adjustable
Tilt Angle
Ρυθμιζόμενη
Γωνία Κλίσης

• Foot touch
Έλεγχος Λειτουργίας
με τα Πόδια

• 400W / 800W
2 Setting Options
2 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας

• 15m²
Area Coverage
Περιοχή Κάλυψης

• 0dB
Silent operation
Αθόρυβη Λειτουργία

800W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP20
147-29169	220-240V, 50/60Hz 0dB	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	TIP - OVER SAFETY SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	LONG & EQUABLE HEATING ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

73.0cm ⊖
50.0cm ⊙
52.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

38.0cm ⊖
27.5cm ⊙
42.0cm ⊕

PACKING

1/4

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


34.6cm ⊖
24.3cm ⊙
39.0cm ⊕



- Quartz Tubes
 - Adjustable Thermostat
 - 2 Setting Options 400W / 800W
 - ON/ OFF with feet control function
 - Indicating operation light
 - Overheat Protection System
 - Tip - Over Safety Switch
 - Area coverage 15m²
 - White Color
 - NW 1.65kg / GW 1,8kg
- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
 - Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
 - 2 Επιλογές Λειτουργίας 400W / 800W
 - ON/ OFF πατώντας με τα πόδια
 - Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
 - Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
 - Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
 - Περιοχή κάλυψης 15m²
 - Λευκό Χρώμα
 - NW 1.65kg / GW 1,8kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 055386



SUPER PRICE
until stocks run out
μεχρι εξαντλησεως των αποθεμάτων

ERP Quartz Heater

ERP Θερμαντικό Χαλαζία



ENERGY SAVING LOW POWER CONSUMPTION

HEAT LOSING OPEN WINDOW SENSOR

When the room temperature drops suddenly by 10 degrees, the heater will turn off automatically.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξαφνικά κατά 10 βαθμούς, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.



ERP Quartz Heater

ERP Θερμαντικό Χαλαζία



ENERGY SAVING LOW POWER CONSUMPTION

HEAT LOSING OPEN WINDOW SENSOR

When the room temperature drops suddenly by 10 degrees, the heater will turn off automatically.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξαφνικά κατά 10 βαθμούς, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.



for video
SCAN ME



2400W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	24 HOURS *7 DAYS					IP20
147-29700	220-240V, 50/60Hz 0dB	24 HOURS TIMER 24h & 7d PROGRAMMING ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24 ΩΡΩΝ 24h & 7d ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	OPEN WINDOW FUNCTION ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

56.0cm ⊖
19.0cm ⊗
46.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

56.0cm ⊖
19.0cm ⊗
46.0cm ⊕



- Quartz Heating Tubes
- 2 Setting Options
1200W / 2400W
- 24 Hours & 7 days timer
- With digital operation control screen
- With remote control
- Open window function
- Lock function
- Child lock function
- Automatic temperature balance: 10°C-49°C
- Area of coverage 20-30m²
- White Color
- NW 3.3kg

- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1200W / 2400W
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών & εβδομαδιαίος
- Με ψηφιακή οθόνη ελέγχου λειτουργίας
- Με τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου
- Λειτουργία κλειδώματος
- Λειτουργία κλειδώμα για παιδιά
- Αυτόματη στάθμιση θερμοκρασίας: 100C-49°C
- Περιοχή κάλυψης 20-30m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 3.3kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99005 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006 REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006
- 300-99006 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006 REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006



5 207227 022333



2400W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	24 HOURS *7 DAYS					IP20
147-29701	220-240V, 50/60Hz 0dB	24 HOURS TIMER 24h & 7d PROGRAMMING ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24 ΩΡΩΝ 24h & 7d ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	OPEN WINDOW FUNCTION ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

56.0cm ⊖
19.0cm ⊗
46.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

56.0cm ⊖
19.0cm ⊗
46.0cm ⊕



- Quartz Heating Tubes
- 2 Setting Options
1200W / 2400W
- 24 Hours & 7 days timer
- With digital operation control screen
- With remote control
- Open window function
- Lock function
- Child lock function
- Automatic temperature balance: 10°C-49°C
- Area of coverage 20-30m²
- Black Color
- NW 3.3kg

- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1200W / 2400W
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών & εβδομαδιαίος
- Με ψηφιακή οθόνη ελέγχου λειτουργίας
- Με τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου
- Λειτουργία κλειδώματος
- Λειτουργία κλειδώμα για παιδιά
- Αυτόματη στάθμιση θερμοκρασίας: 100C-49°C
- Περιοχή κάλυψης 20-30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 3.3kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99005 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006 REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006
- 300-99006 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006 REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006



5 207227 022340



EXTRABOOSTSERIES

3IN1 TURBO

Quartz Heater

With Fan & Humidifier

3ΣΕ1 TURBO

Θερμάστρα Χαλαζία

με Ανεμιστήρα & Υγραντήρα



5 YEARS MOTOR WARRANTY
5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΤΕΡ

2400W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP20
147-29151	220-240V, 50/60Hz 0dB	LONG & EQUABLE HEATING ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	HUMIDIFIER WATER TANK 0.16lt ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΔΕΣΑΜΕΝΗ 0,16lt	FAN FOR BETTER HEAT DIFFUSION ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TIP - OVER SAFETY SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

56.0cm ⊖
19.0cm ⊗
43.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

56.0cm ⊖
19.0cm ⊗
43.5cm ⊕



PACKING PRODUCT

1/1 DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

53.5cm ⊖
18.0cm ⊗
48.5cm ⊕

- Humidifier
- Fan For Long & Equal Heat Diffusion
- Quartz Heating Tubes
- 3 Setting Options
600W - Top Side
1800W - Front Side
2400W - Front & Top Side
- Tip - Over Safety Switch
- Wheels and Handle for easy carrying
- Area of coverage 25m²
- White Color
- NW 3.3kg

- Υγραντήρας Περιβάλλοντος
- Ανεμιστήρας για Ομοιόμορφη Διάχυση Θερμότητας
- Λαμπήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
600W - Επάνω Πλευρά
1800W - Μπροστινή Πλευρά
2400W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Ροδάκια και Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 3.3kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99005 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006 REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006
- 300-99006 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006 REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006



5 206139 061041



EXTRABOOSTSERIES

3IN1 TURBO

Quartz Heater

With Fan & Humidifier

3ΣΕ1 TURBO

Θερμάστρα Χαλαζία

με Ανεμιστήρα & Υγραντήρα



5 YEARS MOTOR WARRANTY
5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΤΕΡ

2400W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP20
147-29152	220-240V, 50/60Hz 0dB	LONG & EQUABLE HEATING ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	HUMIDIFIER WATER TANK 0.16lt ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΔΕΣΑΜΕΝΗ 0,16lt	FAN FOR BETTER HEAT DIFFUSION ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TIP - OVER SAFETY SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

56.0cm ⊖
19.0cm ⊗
43.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

56.0cm ⊖
19.0cm ⊗
43.5cm ⊕



PACKING PRODUCT

1/1 DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

53.5cm ⊖
18.0cm ⊗
48.5cm ⊕

- Humidifier
- Fan For Long & Equal Heat Diffusion
- Quartz Heating Tubes
- 3 Setting Options
600W - Top Side
1800W - Front Side
2400W - Front & Top Side
- Tip - Over Safety Switch
- Wheels and Handle for easy carrying
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 3.3kg


- Υγραντήρας Περιβάλλοντος
- Ανεμιστήρας για Ομοιόμορφη Διάχυση Θερμότητας
- Λαμπήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
600W - Επάνω Πλευρά
1800W - Μπροστινή Πλευρά
2400W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Ροδάκια και Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 3.3kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99005 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006 REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006
- 300-99006 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006 REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151-52 / 147-29700-01 / 300-80006 / 890-50006



5 206139 018038



3 FACE HEAT EMISSION
3 ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



3 FACE
Quartz Heater

3 FACE
Θερμάστρα Χαλαζία



2800W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3 FACE 3 ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	LONG & EQUABLE HEATING ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TIP - OVER SAFETY SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ	IP20 TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
300-41405	220-240V, 50/60Hz 0dB				

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

44.0cm ⊖
17.7cm ⊙
44.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

44.0cm ⊖
17.7cm ⊙
44.5cm ⊕



PACKING

1/1

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

44.0cm ⊖
17.7cm ⊙
44.5cm ⊕

- Quartz Heating Tubes
- 5 Setting Options
400W - Top Side
1200W - Front Side
1600W - Front & Top Side
2400W - Front & Back Side
2800W - Front, Back & Top Side
- Tip - Over Safety Switch
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 2.5kg

- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 5 Επιλογές Λειτουργίας
400W - Επάνω Πλευρά
1200W - Μπροστινή Πλευρά
1600W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
2400W - Μπροστινή & Πίσω Πλευρά
2800W - Μπροστινή, Πίσω & Επάνω Πλευρά
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.5kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99007 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/ 300-80007/ 300-41405
REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29156/ 300-80007/ 300-41405
- 300-99008 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/ 300-80007/ 300-41405
REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29156/ 300-80007/ 300-41405
- 300-99056 ΠΛΑΚΕΤΑ + LED ΓΙΑ 300-41405
PCB+LED FOR 300-41405



3 FACE HEAT EMISSION
3 ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



3 FACE
Quartz Heater
with thermostat

3 FACE
Θερμάστρα Χαλαζία
με θερμοστάτη



2800W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3 FACE 3 ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	LONG & EQUABLE HEATING ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TIP - OVER SAFETY SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ	IP20 TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
147-29156	220-240V, 50/60Hz 0dB				

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

44.0cm ⊖
17.7cm ⊙
44.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

44.0cm ⊖
17.7cm ⊙
44.5cm ⊕



PACKING

1/1

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


44.0cm ⊖
17.7cm ⊙
44.5cm ⊕

- Quartz Heating Tubes
- 5 Setting Options
400W - Top Side
1200W - Front Side
1600W - Front & Top Side
2400W - Front & Back Side
2800W - Front, Back & Top Side
- Tip - Over Safety Switch
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 2.5kg

- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 5 Επιλογές Λειτουργίας
400W - Επάνω Πλευρά
1200W - Μπροστινή Πλευρά
1600W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
2400W - Μπροστινή & Πίσω Πλευρά
2800W - Μπροστινή, Πίσω & Επάνω Πλευρά
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.5kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99007 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/ 300-80007/ 300-41405
REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29156/ 300-80007/ 300-41405
- 300-99008 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/ 300-80007/ 300-41405
REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29156/ 300-80007/ 300-41405
- 300-99056 ΠΛΑΚΕΤΑ + LED ΓΙΑ 300-41405
PCB+LED FOR 300-41405



3

Quartz Heater

with thermostat

Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη



for video
SCAN ME



Quartz Heater

with thermostat

Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη



for video
SCAN ME



2800W

300-41401

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
0dB



ADJUSTABLE
THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



TIP - OVER
SAFETY SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ



LONG & EQUABLE
HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

IP20

TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

58.0cm ⊖
19.0cm ⊙
43.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

58.0cm ⊖
19.0cm ⊙
43.0cm ⊕



PACKING PRODUCT

1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

56.0cm ⊖
20.0cm ⊙
46.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Quartz Heating Tubes
- Adjustable Thermostat
- 4 Setting Options
700W - Top Side 1 Rod
1400W - Front Side 2 Rods
2100W - Front Side 3 Rods
2800W - Front & Top Side 4 Rods
- Tip - Over Safety Switch
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 2.5kg

- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
700W - Επάνω Πλευρά 1 Ράβδος
1400W - Μπροστινή Πλευρά 2 Ράβδοι
2100W - Μπροστινή Πλευρά 3 Ράβδοι
2800W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.5kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99010 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41401
REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 300-41401
- 300-99011 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41401
REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41401

2800W

300-41402

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50/60Hz
0dB



ADJUSTABLE
THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



TIP - OVER
SAFETY SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ



LONG & EQUABLE
HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

IP20

TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

55.0cm ⊖
14.0cm ⊙
55.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

55.0cm ⊖
14.0cm ⊙
55.0cm ⊕



PACKING PRODUCT

1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

48.5cm ⊖
19.5cm ⊙
52.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Adjustable Thermostat
- Quartz Heating Tubes
- 3 Setting Options
700W - Front Side 1 Rod
1400W - Front Side 2 Rods
2800W - Front Side 4 Rods
- Tip - Over Safety Switch
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 2.9kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
700W - Μπροστινή Πλευρά 1 Ράβδος
1400W - Μπροστινή Πλευρά 2 Ράβδοι
2800W - Μπροστινή Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.9kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99009 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41402
REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41402

EXTRABOOSTSERIES

3



Quartz Heater with thermostat

Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη



Extra
Wide
Appliance

Συσκευή
μεγάλων
διαστάσεων



2800W
300-41403

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
220-240V, 50/60Hz
0dB

ADJUSTABLE
THERMOSTAT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

EXTRA WIDE
APPLIANCE
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

LONG & EQUABLE
HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

TIP - OVER
SAFETY SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ

IP20
TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
78.5cm ⊖
21.0cm ⊙
56.5cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
78.5cm ⊖
21.0cm ⊙
56.5cm ⊕

PACKING
1/1
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
77.0cm ⊖
24.8cm ⊙
58.0cm ⊕



- Quartz Heating Tubes
- Adjustable Thermostat
- 4 Setting Options
700W - Top Side 1 Rod
1400W - Front Side 2 Rods
2100W - Front Side 3 Rods
2800W - Front & Top Side 4 Rods
- Tip - Over Safety Switch
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 6.5kg

- Λαμπτήρες θέρμανσης Χαλαζία
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 4 Επιλογές λειτουργίας
700W - Επάνω Πλευρά
1400W - Μπροστινή Πλευρά
2100W - Μπροστινή Πλευρά 2 Ράβδοι
2800W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 6.5kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B
5 207227 106880



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99012 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41403
REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 300-41403
- 300-99013 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41403
REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41403



- 2 Face Heating Tubes
- 2 Όψεις θέρμανσης

• 700W / 1400W / 2100W / 2800W
4 Setting Options
4 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας

• 30m²
Area Coverage
Περιοχή Κάλυψης

• 0dB
Silent operation
Αθόρυβη Λειτουργία



GAS HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



DECO
Patio Gas
Heater

DECO
Θερμάστρα
Υγραερίου

NEW



3




9.5kW

300-42070


TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



GAS VALVE
CONTROLLER
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ



ELECTRONIC
IGNITOR
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ



WHEELS FOR EASY
CARRYING
ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ



GLASS FIRE ROCKS
ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΕΤΡΕΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

50.0cm	50.0cm
50.0cm	50.0cm
116.0cm	116.0cm

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

50.0cm	50.0cm
50.0cm	50.0cm
116.0cm	116.0cm



PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

48.0cm
48.0cm
132.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Electronic Ignition
- Heating Power: 9.5kW
- Gas Consumption: 749g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure:
Butane/ Propane 30mbar
- 4.5kg -10kg Gas Tank
- Gas Tank Housing
41cm*44cm*66cm
- 8mm Gas hose
- Gas Valve Controller
- Metall & Glass material
- Black Color
- NW 4.2.1kg / GW 44.5kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Απόδοση: maximum: 9.5kW
- Κατανάλωση αερίου: 749g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου:
Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 4.5kg -10kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος Φιάλης
41cm*44cm*66cm
- 8mm Σωλήνα αερίου
- Ελεγκτής Βαλβίδας Γκαζιού
- Υλικό Μεταλλικό και γυαλί
- Μαύρο Χρώμα
- NW 4.2.1kg / GW 44.5kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΓΜΑΚΤΙΚΑ

- 300-99086 ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070 / GLASS FOR 300-42070
- 300-99087 ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070 / WHEELS FOR 300-42070
- 300-99088 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070 / IFNITION SYSTEM FOR 300-42070



• 20m²
Area Coverage
Περιοχή Κάλυψης

• 0dB
Silent operation
Αθόρυβη Λειτουργία

Gas Heater

Mushroom

Θερμάστρα Υγραερίου

Μανιτάρι

Included are
Gas Hose & Regulator

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής & Ρυθμιστής



Gas Heater

Mushroom

Θερμάστρα Υγραερίου

Μανιτάρι

Included are
Gas Hose & Regulator

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής & Ρυθμιστής



14kW

147-29600

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




GAS VALVE CONTROLLER
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ



PIEZOELECTRIC IGNITOR
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ



HANDLE FOR EASY CARRYING
ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ



WHEELS FOR EASY CARRYING
ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ



TIP-OVER SAFETY SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
46.0cm ⊖ 46.0cm ⊗ 88.0cm ⊕

COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
46.0cm ⊖ 46.0cm ⊗ 88.0cm ⊕



PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1/1
81.0cm ⊖ 81.0cm ⊗ 221.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



- Piezoelectric Ignition
- Heating Power 14KW - 5KW
- Gas Consumption 1000-450g/h
- Gas Pressure Butane 30mbar / Propane 30mbar
- Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 76.5cm
- Gas Hose Dimensions D: 0.8cm, L: 140.0cm
- Area of coverage 20m²
- Black Color
- NW 14.5kg / GW 16.0kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Απόδοση 14KW - 5KW
- Κατανάλωση αερίου 1000-450g/h
- Πίεση αερίου Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 30mbar
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 37.8cm, Υ: 76.5cm
- Διαστάσεις Λαστίχου Παροχής: Δ: 0.8cm, Μ: 140.0cm
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 14.5kg / GW 16.0kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 147-29690 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΟΜΠΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ PU ΓΚΡΙ / COVER FOR GAS HEATER MUSHROOM PU GREY
- 300-99000 ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ 147-29600,01,04 / WHOLE BURNER FOR 147-29600,01,04
- 300-99091 ΚΟΥΜΠΙΑ ΓΙΑ 147-29600,01,04 / BUTTONS FOR 147-29600,01,04
- 300-99092 ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 147-29600,01,04 / PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR 147-29600,01,04
- 300-99093 ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ 147-29600,01,04 / WHEELS FOR 147-29600,01,04
- 300-99001 ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ / FLAME SCREEN FOR MUSHROOM GAS HEATER

14kW

147-29601

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




GAS VALVE CONTROLLER
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ



PIEZOELECTRIC IGNITOR
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ



HANDLE FOR EASY CARRYING
ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ



WHEELS FOR EASY CARRYING
ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ



TIP-OVER SAFETY SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
46.0cm ⊖ 46.0cm ⊗ 88.0cm ⊕

COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
46.0cm ⊖ 46.0cm ⊗ 88.0cm ⊕



PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1/1
81.0cm ⊖ 81.0cm ⊗ 221.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



- Piezoelectric Ignition
- Heating Power 14KW - 5KW
- Gas Consumption 1000-450g/h
- Gas Pressure Butane 30mbar / Propane 30mbar
- Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 76.5cm
- Gas Hose Dimensions D: 0.8cm, L: 140.0cm
- Area of coverage 20m²
- Silver Color
- NW 14.5kg / GW 16.0kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Απόδοση 14KW - 5KW
- Κατανάλωση αερίου 1000-450g/h
- Πίεση αερίου Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 30mbar
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 37.8cm, Υ: 76.5cm
- Διαστάσεις Λαστίχου Παροχής: Δ: 0.8cm, Μ: 140.0cm
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 14.5kg / GW 16.0kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 147-29690 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΟΜΠΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ PU ΓΚΡΙ / COVER FOR GAS HEATER MUSHROOM PU GREY
- 300-99000 ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ 147-29600,01,04 / WHOLE BURNER FOR 147-29600,01,04
- 300-99091 ΚΟΥΜΠΙΑ ΓΙΑ 147-29600,01,04 / BUTTONS FOR 147-29600,01,04
- 300-99092 ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 147-29600,01,04 / PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR 147-29600,01,04
- 300-99093 ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ 147-29600,01,04 / WHEELS FOR 147-29600,01,04
- 300-99001 ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ / FLAME SCREEN FOR MUSHROOM GAS HEATER

Gas Heater

Mushroom

Θερμάστρα

Υγραερίου

Μανιτάρι

Included are
Gas Hose & Regulator

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής & Ρυθμιστής



for video
SCAN ME



Gas Heater

Tower

Θερμάστρα

Υγραερίου

Πύργος

Included are
Gas Hose & Regulator

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής & Ρυθμιστής



for video
SCAN ME



14kW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29604



GAS VALVE
CONTROLLER
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ



PIEZOELECTRIC
IGNITOR
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ



HANDLE FOR EASY
CARRYING
ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ



WHEELS FOR EASY
CARRYING
ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ




TIP - OVER
SAFETY SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ


13kW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29605



WIDE ANGLE
REFLECTOR
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ



SAFETY
GRID SYSTEM
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΣΧΑΡΑ



HANDLE FOR EASY
CARRYING
ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ



GAS TANK
HOUSING
ΧΩΡΟΣ ΦΙΑΛΗΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



TIP - OVER
SAFETY SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
46.0cm ⊖
46.0cm ⊗
88.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
46.0cm ⊖
46.0cm ⊗
88.0cm ⊕



PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
81.0cm ⊖
81.0cm ⊗
221.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Piezoelectric Ignition
- Heating Power 14KW - 5KW
- Gas Consumption 1000-450g/h
- Gas Pressure Butane 30mbar / Propane 30mbar
- Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 76.5cm
- Gas Hose Dimensions D: 0.8cm, L: 140.0cm
- Area of coverage 20m²
- Inox Color
- NW 14.5kg / GW 16.0kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Απόδοση 14KW - 5KW
- Κατανάλωση αερίου 1000-450g/h
- Πίεση αερίου Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 30mbar
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 37.8cm, Υ: 76.5cm
- Διαστάσεις Λαστίχου Παροχής Δ: 0.8cm, Μ: 140.0cm
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ίνοξ Χρώμα
- NW 14.5kg / GW 16.0kg



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΜΜΑΚΤΙΚΑ

- 147-29690 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΟΜΠΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ PU ΓΚΡΙ / COVER FOR GAS HEATER MUSHROOM PU GREY
- 300-99000 ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ 147-29600,01,04 / WHOLE BURNER FOR 147-29600,01,04
- 300-99091 ΚΟΥΜΠΙΑ ΓΙΑ 147-29600,01,04 / BUTTONS FOR 147-29600,01,04
- 300-99092 ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 147-29600,01,04 / PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR 147-29600,01,04
- 300-99093 ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ 147-29600,01,04 / WHEELS FOR 147-29600,01,04
- 300-99001 ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡ / FLAME SCREEN FOR MUSHROOM GAS HEATER

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
137.0cm ⊖
18.0cm ⊗
77.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
137.0cm ⊖
18.0cm ⊗
77.0cm ⊕



PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
81.0cm ⊖
81.0cm ⊗
227.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Piezoelectric Ignition
- 4 Side Safety Grid System
- Heating Power 13KW - 5KW
- Gas Consumption 945-450g/h
- Gas Pressure Butane 30mbar / Propane 30mbar
- Gas tank Dimensions D: 31.8cm, H: 58.0cm
- Gas Hose Dimensions D: 0.8cm, L: 60.0cm
- Area of coverage 20m²
- Inox Color
- NW 24.0kg / GW 24.5kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Προστατευτική Σχάρα 4 Πλευρών
- Απόδοση 13KW - 5KW
- Κατανάλωση αερίου 945-450g/h
- Πίεση αερίου Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 30mbar
- Διαστάσεις φιάλης: Δ: 31.8cm, Υ: 58.0cm
- Διαστάσεις Λαστίχου Παροχής Δ: 0.8cm, Μ: 60.0cm
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ίνοξ Χρώμα
- NW 24.0kg / GW 24.5kg



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΜΜΑΚΤΙΚΑ

- 147-29691 ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟ PU ΓΚΡΙ / COVER FOR GAS HEATERS TOWER PU GREY
- 300-99089 ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29605 / GLASS FOR GAS TOWER FOR 147-29605
- 300-99090 ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ 147-29605 / WHOLE BURNER FOR 147-29605

Gas Heater


Circular

Θερμάστρα Υγραερίου

Κυκλική

Included are
Gas Hose & Regulator

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής & Ρυθμιστής



smart
storage
εξυπνη
αποθήκευση

Gas Heater


Circular

Θερμάστρα Υγραερίου

Κυκλική

Included are
Gas Hose & Regulator

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής & Ρυθμιστής



smart
storage
εξυπνη
αποθήκευση

11kW
147-29608


TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



GAS VALVE CONTROLLER
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ




PIEZOELECTRIC IGNITER
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ



HANDLE FOR EASY CARRYING
ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ




SAFETY GRID SYSTEM
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΚΑΡΑ



TIP-OVER SAFETY SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ

11kW
147-29609


TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



GAS VALVE CONTROLLER
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ




PIEZOELECTRIC IGNITER
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ



HANDLE FOR EASY CARRYING
ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ



SAFETY GRID SYSTEM
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΚΑΡΑ



TIP-OVER SAFETY SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ

CARTON BOX ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
137.0cm ⊖	137.0cm ⊖
18.0cm ⊗	18.0cm ⊗
77.0cm ⊕	77.0cm ⊕

PACKING ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PRODUCT ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1	53.0cm ⊖
	53.0cm ⊗
	180.0cm ⊕



- Piezoelectric Ignition
- Heating Power 11KW - 5KW
- Gas Consumption 945g/h
- Gas
LPG / Butane 30mbar / Propane 30mbar
- Gas tank 15kg
- Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 76.5cm
- Gas Hose Dimensions
D: 0.8cm, L: 60.0cm
- Area of coverage 15m²
- Inox Color
- NW 17.0kg / GW 17.5kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Απόδοση 11KW - 5KW
- Κατανάλωση αερίου 945g/h
- Αερίο
LPG / Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 30mbar
- Φιάλη 15kg
- Χώρος για τη φιάλη Δ: 37.8cm, Υ: 76.5cm
- Διαστάσεις Λαστιχίου Παροχής
Δ: 0.8cm, Μ: 60.0cm
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Ίνοξ Χρώμα
- NW 17.0kg / GW 17.5kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99143 ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608.09 / ROUND GLASS FOR 147-29608.09
- 300-99144 ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608.09 / TOP REFLECTOR FOR 147-29608.09
- 300-99145 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 147-29608.09 / ELECTRONIC REFLECTOR FOR 147-29608.09



5 207227 029417



CARTON BOX ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
137.0cm ⊖	137.0cm ⊖
18.0cm ⊗	18.0cm ⊗
77.0cm ⊕	77.0cm ⊕

PACKING ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PRODUCT ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1	53.0cm ⊖
	53.0cm ⊗
	180.0cm ⊕



- Piezoelectric Ignition
- Heating Power 11KW - 5KW
- Gas Consumption 945g/h
- Gas
LPG / Butane 30mbar / Propane 30mbar
- Gas tank 15kg
- Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 76.5cm
- Gas Hose Dimensions
D: 0.8cm, L: 60.0cm
- Area of coverage 15m²
- Bronze Color
- NW 17.0kg / GW 17.5kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Απόδοση 11KW - 5KW
- Κατανάλωση αερίου 945g/h
- Αερίο
LPG / Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 30mbar
- Φιάλη 15kg
- Χώρος για τη φιάλη Δ: 37.8cm, Υ: 76.5cm
- Διαστάσεις Λαστιχίου Παροχής
Δ: 0.8cm, Μ: 60.0cm
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Χάλκινο Χρώμα
- NW 17.0kg / GW 17.5kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99143 ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608.09 / ROUND GLASS FOR 147-29608.09
- 300-99144 ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608.09 / TOP REFLECTOR FOR 147-29608.09
- 300-99145 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 147-29608.09 / ELECTRONIC REFLECTOR FOR 147-29608.09



5 207227 029271



Circular Mini Gas Heater

Κυκλική μίνι Θερμάστρα Υγραερίου

Included are
Gas Hose & Regulator

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής & Ρυθμιστής



Tower Mini Gas Heater

Πύργος μίνι Θερμάστρα Υγραερίου

Included are
Gas Hose & Regulator

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής & Ρυθμιστής



11kW

147-29620

**TECHNICAL
SPECS**
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**GAS VALVE
CONTROLLER**
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ

**PIEZOELECTRIC
IGNITER**
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ

**HANDLE FOR EASY
CARRYING**
ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

**SAFETY
GRID SYSTEM**
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΣΚΑΡΑ

**TIP - OVER
SAFETY SWITCH**
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ

**CARTON
BOX**
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

46.0cm ⊖
46.0cm ⊗
88.0cm ⊕

**COLOR
BOX**
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

46.0cm ⊖
46.0cm ⊗
88.0cm ⊕



PACKING

1/1

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

46.0cm ⊖
46.0cm ⊗
135.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



**PACKING
DESIGN**



- Piezoelectric Ignition
- Heating Power 11KW - 5KW
- Gas Consumption 800g/h
- Gas
Butane 30mbar / Propane 30mbar
- Gas tank Housing D: 38.0cm, H: 69.5cm
- Gas Hose Dimensions
D: 0.8cm, L: 60.0cm
- Area of coverage 13m²
- Silver Color
- NW 120kg / GW 125kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Απόδοση 11KW - 5KW
- Κατανάλωση αερίου 800g/h
- Αερίο
Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 30mbar
- Χώρος για τη φιάλη Δ: 38.0cm, Υ: 69.5cm
- Διαστάσεις Λαστίχου Παροχής
Δ: 0.8cm, Μ: 60.0cm
- Περιοχή κάλυψης 13m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 120kg / GW 125kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΓΜΑΚΤΙΚΑ

- 300-99094 ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 147-29620 / IGNITOR WITH BATTERY FOR 147-29620

3kW

147-29624

**TECHNICAL
SPECS**
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**GAS VALVE
ON THE INSIDE**
ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΚΑΖΙΟΥ
ΕΣΤΕΡΙΚΑ

GLASS TUBE
ΓΥΑΛΙΝΟΣ
ΣΤΑΛΗΝΑΣ

**WIDE ANGLE
REFLECTOR**
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

**SAFETY
GRID SYSTEM**
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΣΚΑΡΑ

**TIP - OVER
SAFETY SWITCH**
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ

**CARTON
BOX**
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

30.0cm ⊖
30.0cm ⊗
90.0cm ⊕

**COLOR
BOX**
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

30.0cm ⊖
30.0cm ⊗
90.0cm ⊕



PACKING

1/1

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

23.0cm ⊖
23.0cm ⊗
89.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



**PACKING
DESIGN**



- Piezoelectric Ignition
- Heating Power 3KW - 2KW
- Gas Consumption 800g/h
- Gas
Butane 30mbar / Propane 30mbar
- Gas Hose Dimensions
D: 0.8cm, L: 60.0cm
- Area of coverage 10m²
- Silver Color
- NW 50kg / GW 55kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Απόδοση 3KW - 2KW
- Κατανάλωση αερίου 150g/h
- Αερίο
Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 30mbar
- Διαστάσεις Λαστίχου Παροχής
Δ: 0.8cm, Μ: 60.0cm
- Περιοχή κάλυψης 10m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 50kg / GW 55kg

until stocks run out
μεχρι εξαντλησεως των αποθεμάτων

Gas Heater

Θερμάστρα Υγραερίου



Included are
Gas Hose & Regulator

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής & Ρυθμιστής



for video
SCAN ME



• Oxygen
Depletion
Protection
System

Σύστημα
Προστασίας
Εξάντλησης
Οξυγόνου

• Flame
failure
device


Ανίχνευση
μείωσης
φλόγας




4200W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29676



PIEZOELECTRIC
IGNITER
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΝΑΦΛΕΣΗ



SETTING
OPTIONS
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



OXYGEN DEPLETION
PROTECTION
SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ



TIP - OVER
SAFETY SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ



LONG & EQUABLE
HEATING
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

IP24

TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
46.0cm ⊖
46.0cm ⊙
88.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
46.0cm ⊖
46.0cm ⊙
88.0cm ⊕



PACKING
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
42.0cm ⊖
39.0cm ⊙
72.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Adjustable Thermostat
4200W / 1500W
- Flame failure device
- Gas Consumption 305-110g/h
- Gas Pressure:
Butane 30mbar / Propane 37mbar
- Gas Cylinder 15kg
- Gas tank Housing
D: 380mm, H:650mm
- Area of coverage 20-80m²
- Black Color
- NW 8.5kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
4200W / 1500W
- Ανίχνευση μείωσης φλόγας
- Κατανάλωση αερίου 305-110g/h
- Πίεση αερίου:
Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 37mbar
- Φιάλη αερίου 15kg
- Χώρος για τη φιάλη:
Δ: 380mm, Υ:650mm
- Περιοχή κάλυψης 20-80m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.5kg

Kerosene

Heater

4.6lt

Θερμάστρα

Κηροζίνης

4.6lt



for video
SCAN ME



9000BTU

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




FUEL VALVE
CONTROLLER
ΕΛΕΚΤΙΚΗ
ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ



HANDLE FOR
EASY CARRYING
ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ



SAFETY
GRID SYSTEM
ΠΡΟΤΑΥΤΥΚΗ
ΣΧΑΡΑ



4.6lt
TANK
CAPACITY
4.6lt ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ



15h
CONTINUOUS
HEATING
WITH FULL TANK
ΣΥΝΕΧΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ



IPX4
TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

300-42401

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

50.0cm ⊖
50.0cm ⊕
116.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

50.0cm ⊖
50.0cm ⊕
116.0cm ⊕

PACKING

1/1



PRODUCT


DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

32.5cm ⊖
32.5cm ⊕
44.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN




- Tank Capacity 4.6lt
- Incombustible, Glass Fibre Wick W. 2.6mm / D: 95 mm / L: 170mm
- BTU 9000
- Consumption 0.2-0.25 lt / h
- Fuel White Lighting Kerosene No. 1
- Area Of Coverage 20m²
- Red Color
- NW 4.3Kg

- Χωρητικότητα Δεξαμενής 4.6 Λίτρα
- Ακαυστο, Φυτίλι Από Ίνες Γυαλιού Π. 2.6mm / Δ: 95mm / Μ: 170mm
- BTU 9000
- Κατανάλωση 0,2-0,25 lt/h
- Καύσιμο Λευκή Κηροζίνη Φωτισμού Νο. 1.
- Περιοχή Κάλυψης 20m²
- Κόκκινο Χρώμα
- ΝW 4.3Kg

• 20m²
Area Coverage
Περιοχή Κάλυψης

• 0dB
Silent operation
Αθόρυβη Λειτουργία

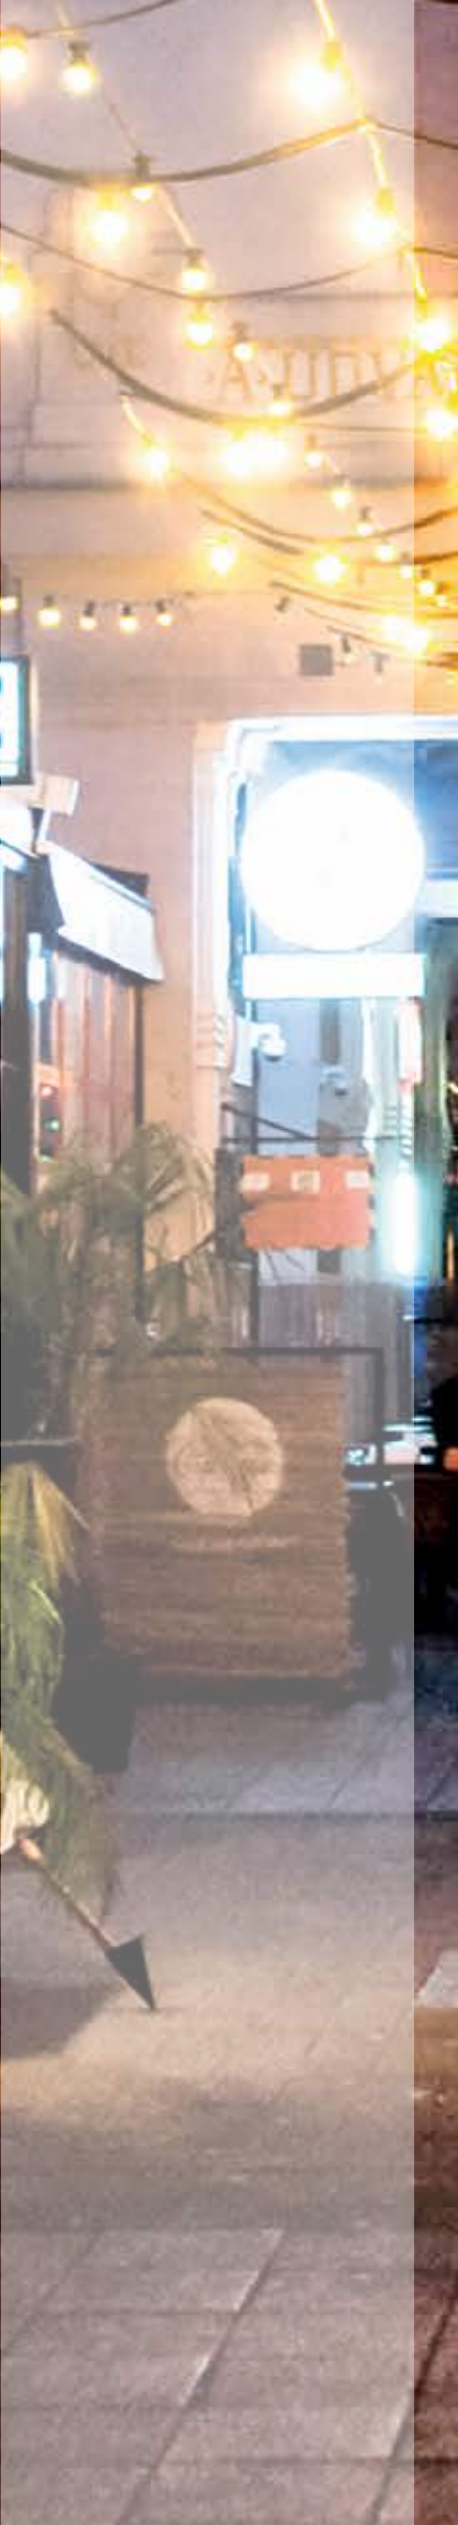

OUTDOOR & INDUSTRIAL USE HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



EXTRABOOSTSERIES

Wall Mounted

Heater

with Golden Tubes & remote control



Επιτοίχια

Θερμάστρα

με Golden Tubes & τηλεχειριστήριο

for video
SCAN ME



3000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP65
300-42040	220-240V, 50/60Hz 0dB	GOLDEN TUBES ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ GOLDEN TUBE	SILVER COLOR ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑ	ON/OFF SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

100cm ⊖	100cm ⊖
18.0cm ⊗	18.0cm ⊗
15.0cm ⊕	15.0cm ⊕



PACKING PRODUCT

1/1

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

105cm ⊖
10.5cm ⊗
16.2cm ⊕

- With Golden Tubes
- 3 Setting Options
1000W / 2000W / 3000W
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 30m²
- Silver Color
- NW 3.51kg / GW 4.2kg

- Με Λαμπτήρες Θέρμανσης Golden Tubes
- 3 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας
1000W / 2000W / 3000W
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 3.51kg / GW 4.2kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ


- 300-99074 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 300-42040 / REPLACEMENT LAMP FOR 300-42040
- 300-99075 ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-42040 / REMOTE CONTROL FOR 300-42040

EXTRABOOSTSERIES

Wall Mounted

Heater

with Golden Tubes & remote control



Επιτοίχια

Θερμάστρα

με Golden Tubes & τηλεχειριστήριο

2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP65
147-29565	220-240V, 50/60Hz 0dB	GOLDEN TUBES ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ GOLDEN TUBE	SILVER COLOR ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑ	ON/OFF SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

67.5cm ⊖	67.5cm ⊖
15.0cm ⊗	15.0cm ⊗
18.0cm ⊕	18.0cm ⊕



PACKING PRODUCT

1/1

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

64.0cm ⊖
10.5cm ⊗
16.2cm ⊕

- With Golden Tubes
- 3 Setting Options
750W / 1500W / 2000W
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 15m²
- Silver Color
- NW 2.7kg / GW 3.2kg

- Με Λαμπτήρες Θέρμανσης Golden Tubes
- 3 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας
750W / 1500W / 2000W
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 2.7kg / GW 3.2kg


SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN




Wall Mounted
**Quartz
Heater**

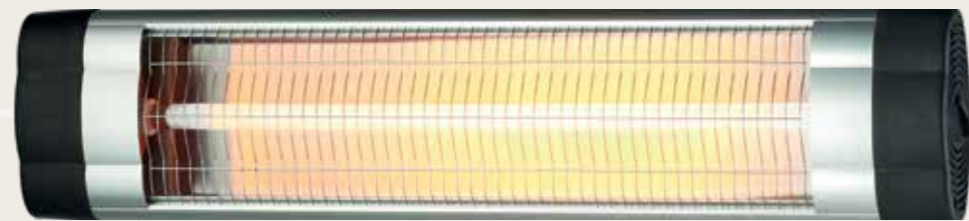


Επιτοίχια
**Θερμάστρα
Χαλαζία**



Wall Mounted
**Quartz
Heater**

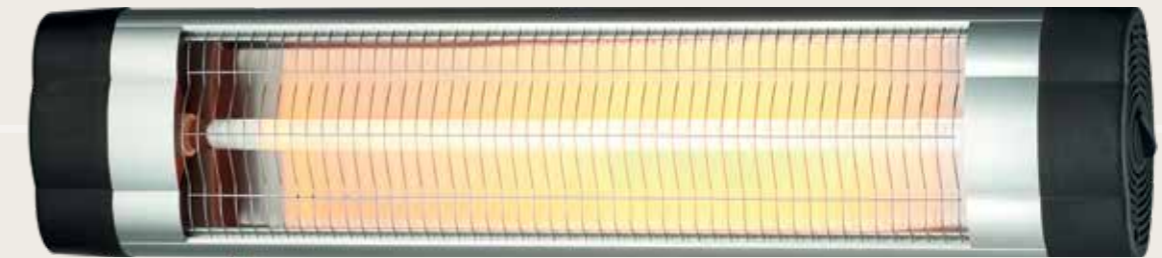

Επιτοίχια
**Θερμάστρα
Χαλαζία**



2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP34
300-42002	220-240V, 50/60Hz 0dB	QUARTZ TUBES ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ	SILVER & BLACK COLOR ΑΣΗΜΙ & ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ	ON/OFF SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	WALL MOUNTING SIDE ΠΙΣΩ ΟΥΗ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

91.0cm ⊖
14.5cm ⊗
23.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

91.0cm ⊖
14.5cm ⊗
23.5cm ⊕



- Adjustable Thermostat
- With Quartz Tubes
- 1 Setting Option 2000W
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 20m²
- Silver & Black Color
- NW 2.75kg / GW 3.6kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- Με Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 2000W
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 2.75kg / GW 3.6kg

PACKING DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

86.5cm ⊖
9.0cm ⊗
23.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-42020 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42002,3,10
ALUMINUM BASE FOR CODES 300-42002,3,10
- 300-99014 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2000W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42002 & 300-42010
REPLACEMENT QUARTZ LAMP 2000W FOR CODES 300-42002 & 300-42010

3000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP34
300-42003	220-240V, 50/60Hz 0dB	QUARTZ TUBES ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ	SILVER & BLACK COLOR ΑΣΗΜΙ & ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ	ON/OFF SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	WALL MOUNTING SIDE ΠΙΣΩ ΟΥΗ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

100.5cm ⊖
13.5cm ⊗
23.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

100.5cm ⊖
13.5cm ⊗
23.5cm ⊕



- Adjustable Thermostat
- With Quartz Tubes
- 1 Setting Option 3000W
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 30m²
- Silver & Black Color
- NW 3.15kg / GW 4.1kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- Με Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 3000W
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 3.15kg / GW 4.1kg

PACKING DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

100.5cm ⊖
9.0cm ⊗
23.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-42020 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42002,3,10
ALUMINUM BASE FOR CODES 300-42002,3,10
- 300-99015 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42003
REPLACEMENT QUARTZ LAMP 3000W FOR CODE 300-42003

Wall Mounted

Quartz Heater

Επιτοίχια

Θερμάστρα Χαλαζία



for video
SCAN ME



2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	24 HOURS				IP20
300-42010	220-240V, 50/60Hz 0dB	24 HOURS TIMER ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24 ΩΡΩΝ	QUARTZ TUBES ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ	LED DISPLAY SCREEN LED ΘΘΟΝΗ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

91.0cm ⊖
13.5cm ⊙
23.5cm ⊕



PACKING **PRODUCT**

1/1 DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

86.5cm ⊖
9.0cm ⊙
23.5cm ⊕

- Adjustable Thermostat
24 Hours Timer
With Quartz Tubes
3 Setting Options
• 650W • 1350W • 2000W
With Remote Control
Installation Height 1.8-2.0m
Area of coverage 20m²
Silver & Black Color
NW 2.75kg / GW 3.7kg
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
Χρονοδιακόπτης 24 Ωρών
Με Λαμπτήρες Χαλαζία
3 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας
• 650W • 1350W • 2000W
Με Τηλεχειριστήριο
Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
Περιοχή κάλυψης 20m²
Ασημί & Μαύρο Χρώμα
NW 2.75kg / GW 3.7kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 104985



- SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**
- 300-42020 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42002,3,10
ALUMINUM BASE FOR CODES 300-42002,3,10
 - 300-99014 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2000W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42002 & 300-42010
REPLACEMENT QUARTZ LAMP 2000W FOR CODES 300-42002 & 300-42010
 - 300-99072 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 300-42010 / REPLACEMENT LAMP for 300-42010
 - 300-99073 ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-42010 / REMOTE CONTROL FOR 300-42010



• LED
DISPLAY
LED ΘΘΟΝΗ

• 24h timer
Χρονοδιακόπτης

• 0dB
Silent operation
Αθόρυβη Λειτουργία

Wall Mounted
**Quartz
Heater**



Επιτοίχια
**Θερμάστρα
Χαλαζία**

2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IPX4
147-29172	220-240V, 50/60Hz 0dB	QUARTZ TUBES ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ	BLACK COLOR ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ	ON/OFF SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	PULL SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
53.0cm ⊖ 24.7cm ⊗ 27.0cm ⊕	53.0cm ⊖ 24.7cm ⊗ 27.0cm ⊕	
PACKING	PRODUCT	
1/1 	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
	50.0cm ⊖ 17.0cm ⊗ 36.0cm ⊕	

- With Quartz Tubes
 - 3 Setting Options
650W / 1350W / 2000W
 - Installation Height 1.3-2.10m
 - Area of coverage 25m²
 - Black Color
 - NW 2.0kg / GW 2.5kg
- Με Λαμπτήρες Χαλαζία
 - 3 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας
650W / 1350W / 2000W
 - Ύψος Εγκατάστασης 1.3-2.10m
 - Περιοχή κάλυψης 25m²
 - Μαύρο Χρώμα
 - NW 2.0kg / GW 2.5kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 067067

PACKING DESIGN

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

• 300-99083 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 147-29172 / REPLACEMENT LAMPFOR 147-29172

Wall Mounted
**Quartz
Heater**



Επιτοίχια
**Θερμάστρα
Χαλαζία**

2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IPX4
147-29170	220-240V, 50/60Hz 0dB	QUARTZ TUBES ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ	BLACK COLOR ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ	TIP - OVER SAFETY SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ	PULL SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
53.0cm ⊖ 53.0cm ⊗ 22.0cm ⊕	53.0cm ⊖ 53.0cm ⊗ 22.0cm ⊕	
PACKING	PRODUCT	
1/1 	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
	50.0cm ⊖ 50.0cm ⊗ 210.0cm ⊕	

- With Quartz Tubes
 - 3 Setting Options
650W / 1300W / 2000W
 - Pull Switch
 - Tip - Over Safety Switch
 - Incline Angle 45°
 - Area of coverage 25m²
 - Black Color
 - NW 9.85kg GW 10.3kg
- Με Λαμπτήρες Χαλαζία
 - 3 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας
650W / 1300W / 2000W
 - Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
 - Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
 - Γωνία Κλίσης 45°
 - Περιοχή κάλυψης 25m²
 - Μαύρο Χρώμα
 - NW 9.85kg GW 10.3kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 067043

PACKING DESIGN

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

• 300-99080 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 147-29170 / REPLACEMENT LAMP FOR 147-29170

for video
SCAN ME

Ceiling Mounted Halogen Heater



Κρεμαστή Θερμάστρα Αλογόνου

2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IPX4
147-29173	220-240V, 50/60Hz 0dB	ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ WITH SUSPENSION CHAIN	HALOGEN TUBES ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ	SILVER COLOR ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑ	PULL SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΚΟΡΔΩΝΑΚΙ)	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
45.5cm ⊖
43.0cm ⊗
27.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
45.5cm ⊖
43.0cm ⊗
27.5cm ⊕



- With Halogen Tubes
 - 1 Setting Option 2000W
 - Installation Height 1.8-2.0m
 - Area of coverage 25m²
 - Silver Color
 - NW 1.9kg / GW 2.8kg
- Με Λαμπτήρες Αλογόνου
 - 1 Επιλογή Ρύθμισης Λειτουργίας 2000W
 - Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
 - Περιοχή κάλυψης 25m²
 - Ασημί Χρώμα
 - NW 1.9kg / GW 2.8kg

PACKING **PRODUCT**

1/1 DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
43.0cm ⊖
43.0cm ⊗
25.0cm ⊕



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29173 & 300-42100
REPLACEMENT LAMP FOR CODES 147-29173 & 300-42100
- 300-99076 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29173 / HEATING ELEMENT FOR 147-29173

Ceiling Mounted Halogen Heater



Κρεμαστή Θερμάστρα Αλογόνου



2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IPX4
300-42100	220-240V, 50/60Hz 0dB	ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ WITH SUSPENSION CHAIN	HALOGEN TUBES ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ	BLACK COLOR ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ	PULL SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΚΟΡΔΩΝΑΚΙ)	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
45.5cm ⊖
43.0cm ⊗
27.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
45.5cm ⊖
43.0cm ⊗
27.5cm ⊕



- With Halogen Tubes
 - 1 Setting Option 2000W
 - Installation Height 1.8-2.0m
 - Area of coverage 25m²
 - Black Color
 - NW 1.9kg / GW 2.8kg
- Με Λαμπτήρες Αλογόνου
 - 1 Επιλογή Ρύθμισης Λειτουργίας 2000W
 - Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
 - Περιοχή κάλυψης 25m²
 - Μαύρο Χρώμα
 - NW 1.9kg / GW 2.8kg

PACKING **PRODUCT**

1/1 DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
43.0cm ⊖
43.0cm ⊗
25.0cm ⊕



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99077 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-42100 / HEATING ELEMENT FOR 300-42100

Ceiling Mounted Halogen Heater

Κρεμαστή Θερμάστρα Αλογόνου



EXTRABOOSTSERIES

Heating Table with carbon tube

Θερμαινόμενο Τραπέζι με carbon tube



2000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IPX4
300-42101	220-240V, 50/60Hz 0dB	ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ WITH SUSPENSION CHAIN	HALOGEN TUBES ΛΑΜΠΙΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ	ON/OFF SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

45.5cm ⊖
43.0cm ⊗
27.5cm ⊕



- With Halogen Tubes
- 3 Setting Options 850W / 1200W / 2000W
- With Remote Control
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 1.9kg / GW 2.8kg

- Με Λαμπιτρές Αλογόνου
- 3 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας 850W / 1200W / 2000W
- Με Τηλεχειριστήριο
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 1.9kg / GW 2.8kg

PACKING

1/1

PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

43.0cm ⊖
43.0cm ⊗
25.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99078 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-42101 / HEATING ELEMENT FOR 300-42101
- 300-99079 ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-42101 / REMOTE CONTROL FOR 300-42101

1000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP55
300-42060	220-240V, 50/60Hz 0dB	CARBON TUBES ΛΑΜΠΙΤΗΡΕΣ CARBON	STAINLESS STEEL TOP ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΟΡΥΦΗ	ON/OFF SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	TIP - OVER SAFETY SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX 3
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

61.5cm ⊖
30.0cm ⊗
62.0cm ⊕



- With Carbon Fiber Tubes
- 1 Setting Option 1000W
- Tip Over Safety Switch
- Area of coverage 20m²
- Silver Color
- NW 15.4kg / GW 18.0kg

- Με Λαμπιτρές Carbon Fiber
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 1000W
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 15.4kg / GW 18.0kg

PACKING 1 SET 3PACKS


PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

40.0cm ⊖
40.0cm ⊗
110.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



Oscillating
**Tower
Heater**
with carbon tube



Περιστρεφόμενη
**Θερμάστρα
Πύργος**
με carbon tube

OSCILLATING



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

Oscillating
**Tower
Heater**
with carbon tube



Περιστρεφόμενη
**Θερμάστρα
Πύργος**
με carbon tube

OSCILLATING



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

for video
SCAN ME



600W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP65
300-42050	220-240V, 50/60Hz 0dB	CARBON TUBES ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ CARBON	SETTING OPTIONS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	HANDLE FOR EASY CARRYING ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	TIP - OVER SAFETY SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1200W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP65
300-42051	220-240V, 50/60Hz 0dB	CARBON TUBES ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ CARBON	SETTING OPTIONS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	HANDLE FOR EASY CARRYING ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	TIP - OVER SAFETY SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	COLOR BOX ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
29.0cm ⊖ 29.0cm ⊕ 61.5cm ⊕	29.0cm ⊖ 29.0cm ⊕ 61.5cm ⊕	
PACKING	PRODUCT	
1/1	25.0cm ⊖ 25.0cm ⊕ 59.0cm ⊕	

- With Carbon Fiber Tubes
- 4 Setting Options
300W - No Oscillation
600W - No Oscillation
300W - Oscillation
600W - Oscillation
- Tip Over Safety Switch
- Oscillating
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 10m²
- Black Color
- NW 2.0kg / GW 2.4KG

- Με Λαμπτήρες Carbon Fiber
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
300W - Χωρίς Περιστροφή
600W - Χωρίς Περιστροφή
300W - Με Περιστροφή
600W - Με Περιστροφή
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιστρεφόμενο
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 10m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 2.4KG

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING DESIGN

5 207227 104992

CARTON BOX ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	COLOR BOX ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
29.0cm ⊖ 29.0cm ⊕ 87.5cm ⊕	29.0cm ⊖ 29.0cm ⊕ 87.5cm ⊕	
PACKING	PRODUCT	
1/1	25.0cm ⊖ 25.0cm ⊕ 85.0cm ⊕	

- With Carbon Fiber Tubes
- 4 Setting Options
600W - No Oscillation
1200W - No Oscillation
600W - Oscillation
1200W - Oscillation
- Tip Over Safety Switch
- Oscillating
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 15m²
- Black Color
- NW 4.5kg / GW 4.8KG

- Με Λαμπτήρες Carbon Fiber
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
600W - Χωρίς Περιστροφή
1200W - Χωρίς Περιστροφή
600W - Με Περιστροφή
1200W - Με Περιστροφή
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιστρεφόμενο
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 4.5kg / GW 4.8KG

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING DESIGN

5 207227 105005



Industrial Use
Fan heater

Αερόθερμό
επαγγελματικής
χρήσης



Industrial Use
Fan heater

Αερόθερμό
επαγγελματικής
χρήσης



for video
SCAN ME



5000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP24
147-29503	400V3N, 3Φ 3N 50/60Hz, 50dB	SETTING OPTIONS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	FAN FOR BETTER HEAT DIFFUSION ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15000W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					IP24
147-29505	400V3N, 3Φ 3N 50/60Hz, 50dB	SETTING OPTIONS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ADJUSTABLE THERMOSTAT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	FAN FOR BETTER HEAT DIFFUSION ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	OVER HEAT PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	TYPE OF PROTECTION ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
29.0cm ⊖ 29.0cm ⊗ 87.5cm ⊕	29.0cm ⊖ 29.0cm ⊗ 87.5cm ⊕	
PACKING	PRODUCT	
1/1	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
	31.0cm ⊖ 32.0cm ⊗ 45.0cm ⊕	

- Adjustable Thermostat
 - 2 Setting Options 2500W / 5000W
 - Overheat Protection System
 - With Steel Frame
 - With Cable H07RN-F 4G1.5mm 2 1.4m
 - Area of coverage 70m²
 - Red Color
 - NW 6.8kg / GW 7.8kg
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 - 2 Επιλογές Λειτουργίας 2500W / 5000W
 - Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
 - Με Χαλύβδινο Πλαίσιο
 - Με Καλώδιο H07RN-F 4G1.5mm 2 1.4m
 - Περιοχή κάλυψης 70m²
 - Κόκκινο Χρώμα
 - NW 6.8kg / GW 7.8kg

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
29.0cm ⊖ 29.0cm ⊗ 87.5cm ⊕	29.0cm ⊖ 29.0cm ⊗ 87.5cm ⊕	
PACKING	PRODUCT	
1/1	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
	39.5cm ⊖ 43.5cm ⊗ 57.5cm ⊕	

- Adjustable Thermostat
 - 3 Setting Options 5000W / 10000W / 15000W
 - Overheat Protection System
 - With Steel Frame
 - With Socket
 - Cable Not Included
 - Area of coverage 190m²
 - Red Color
 - NW 15.0kg / GW 16.7kg
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 - 3 Επιλογές Λειτουργίας 5000W / 10000W / 15000W
 - Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
 - Με Χαλύβδινο Πλαίσιο
 - Με Παροχή
 - Δεν συμπεριλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης
 - Περιοχή κάλυψης 190m²
 - Κόκκινο Χρώμα
 - NW 15.0kg / GW 16.7kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 058158

PACKING DESIGN

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΓΜΑΚΤΙΚΑ

• 300-99094 ΠΕΛΕ ΓΙΑ 147-29503 / RELAY FOR 147-29503

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 058165

PACKING DESIGN